Produkt Informatie

MOVING YOUR WORLD

RENISO TRITON SE 170

Koelolie van synthetisch polyolester (POE) voor HFC/FC- en HFO-koelmiddelen of HFO/HFK-koelmiddelmengsels

Omschrijving

De koelolie RENISO TRITON SE 170 is gebaseerd op synthetische polyolesters die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik met chloorvrije, gefluoreerde koelmiddelen. De koelolie RENISO TRITON SE 170 is compatibel en mengbaar met HFC/FC- en HFO- of HFO/HFK-koelmiddelmengsels.

Toepassing

De RENISO TRITON SE 170 is ideaal voor alle koelcircuits die chloorvrije HFC/FC-koelmiddelen gebruiken, zoals R134a, R404A of R410A. De olie kan ook worden gebruikt met HFO- of HFO/HFK-koelmiddelen. RENISO TRITON SE 170 koelolie kan worden gebruikt voor hermetische, semi-hermetische compressoren, met name voor schroefcompressoren. RENISO TRITON SE 170 is met name geschikt voor diepvriessystemen die werken met R23. RENISO TRITON SE 170 is ook geschikt voor gebruik in combinatie met koolwaterstofkoelmiddelen zoals propaan, propeen of isobutaan en voor R22-toepassingen. Bij gebruik van RENISO TRITON SE 170 met koolwaterstofkoelmiddelen of R22 wordt aanbevolen contact op te nemen met FUCHS Application Engineering.

Voordelen

- Op basis van speciale synthetische polyolesters
- Stabiele smeerfilm bij hoge temperaturen, uitstekende smeereigenschappen
- Uitstekende mengbaarheid met HFC/FC- en HFO-koelmiddelen of HFO/HFK-koelmiddelmengsels
- Zeer hoge thermische en chemische stabiliteit met gefluoreerde koelmiddelen
- Goed gedrag tussen viscositeit en temperatuur
- Uitstekende vloeibaarheid bij koude temperaturen
- Veilige olieterugvoer uit het systeem, goede warmteoverdracht
- Goede compatibiliteit met afdichtingsmaterialen die vaak worden gebruikt in koelcircuits
- Goedgekeurd door toonaangevende compressorfabrikant
- Ultra gedroogd

Specificaties

- Het product voldoet aan of overtreft de vereisten volgens:
- DIN 51503-1: KC, KD, KE

Notities

Vanwege hun chemische structuur hebben oliën op basis van ester de neiging om water op te nemen. Om deze reden mag RENISO TRITON SE 170 slechts korte tijd in contact komen met de omgevingslucht. Wanneer geopend, moet de inhoud in korte tijd worden opgebruikt.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

TYPISCHE KENMERKEN

ISO VG	DIN ISO 3448	173
Kinematische viscositeit bij 40 °C	DIN EN ISO 3104	173 mm²/s
Kinematische viscositeit bij 100 °C	DIN EN ISO 3104	17.1 mm²/s
Viscositeitsindex	DIN ISO 2909	106
Dichtheid bij 15 °C	DIN 51757	972 kg/m³
Vlampunt volgens Cleveland (COC)	DIN EN ISO 2592	260 °C
Zuurgetal (neutralisatienummer)	DIN ISO 6618	0.03 mgKOH/g
Druppelpunt	DIN EN ISO 3016	-27 °C
Kleur (ASTM)	DIN ISO 2049	1,0
Watergehalte	DIN 51777	< 50 mg/kg

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R1233zd

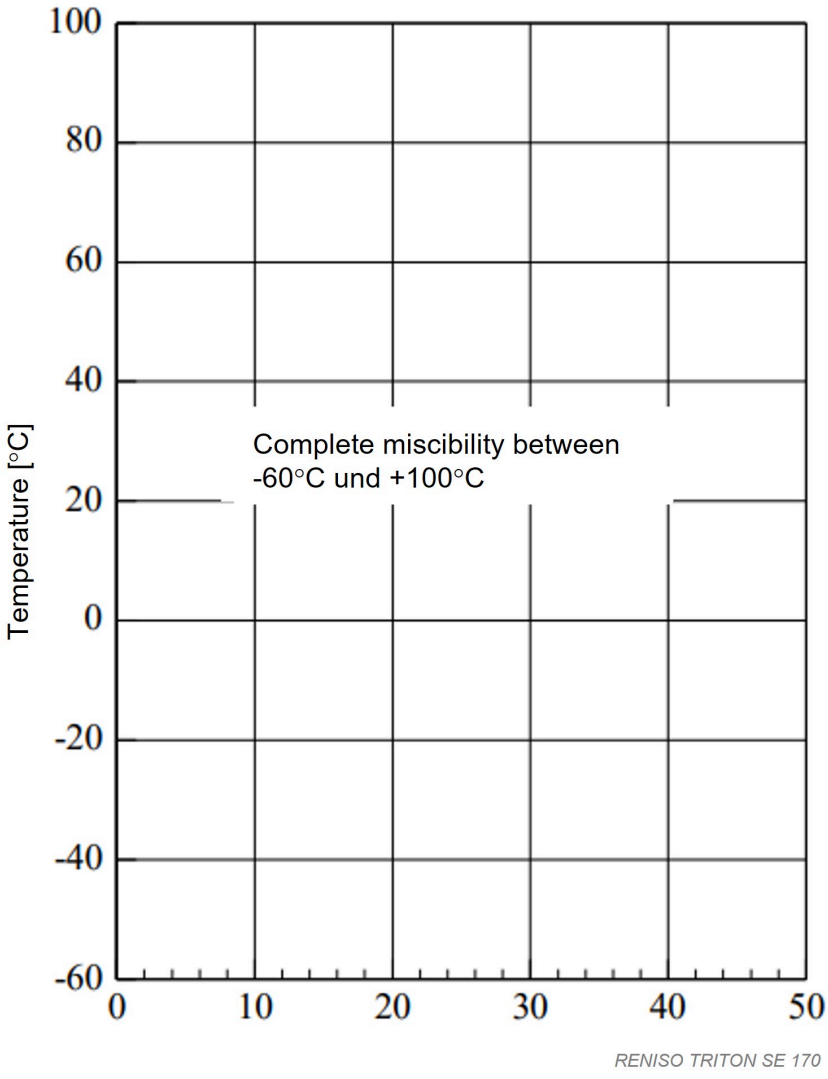

Concentratie (m% olie in R1233ZD-oliemengsel)

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R1234yf

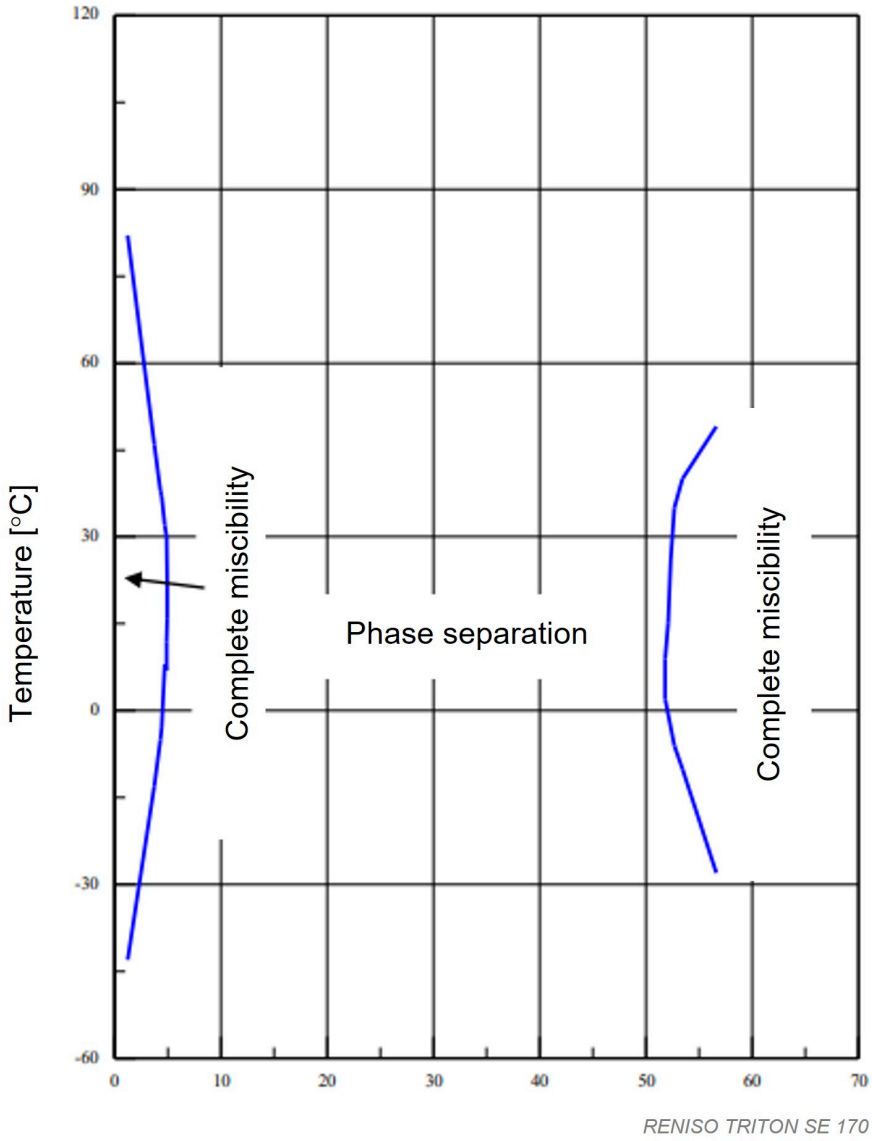

Concentratie (m% olie in R1234yf-oliemengsel)

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R1234y

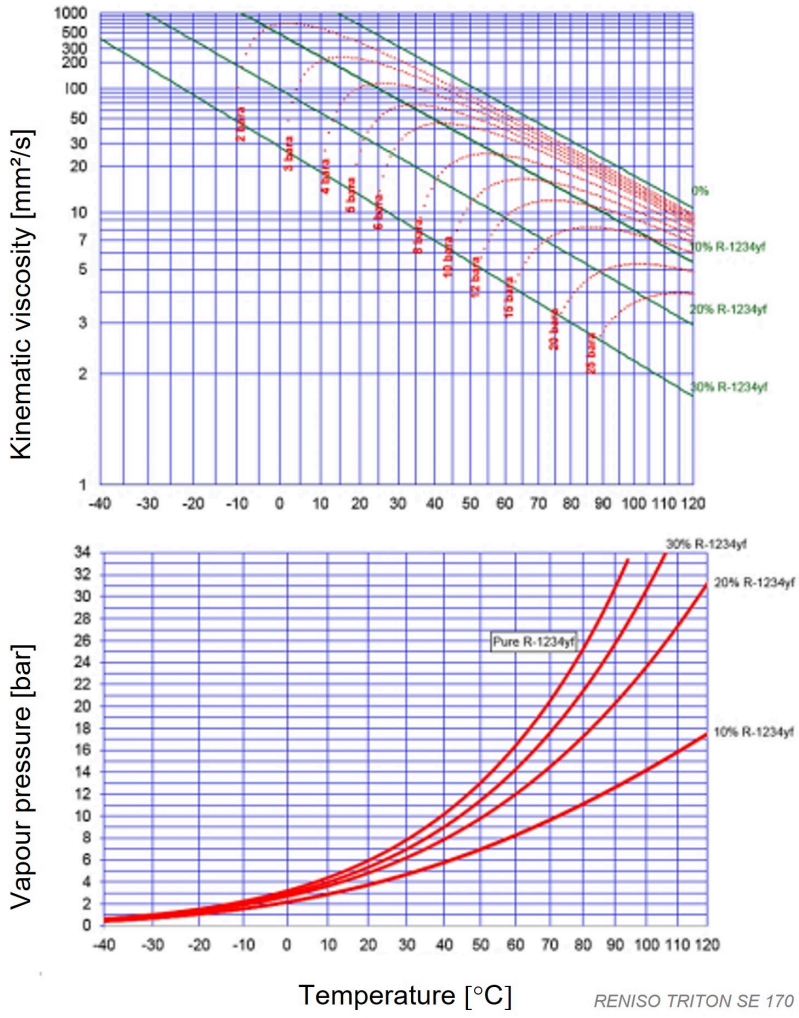

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R1234zee

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

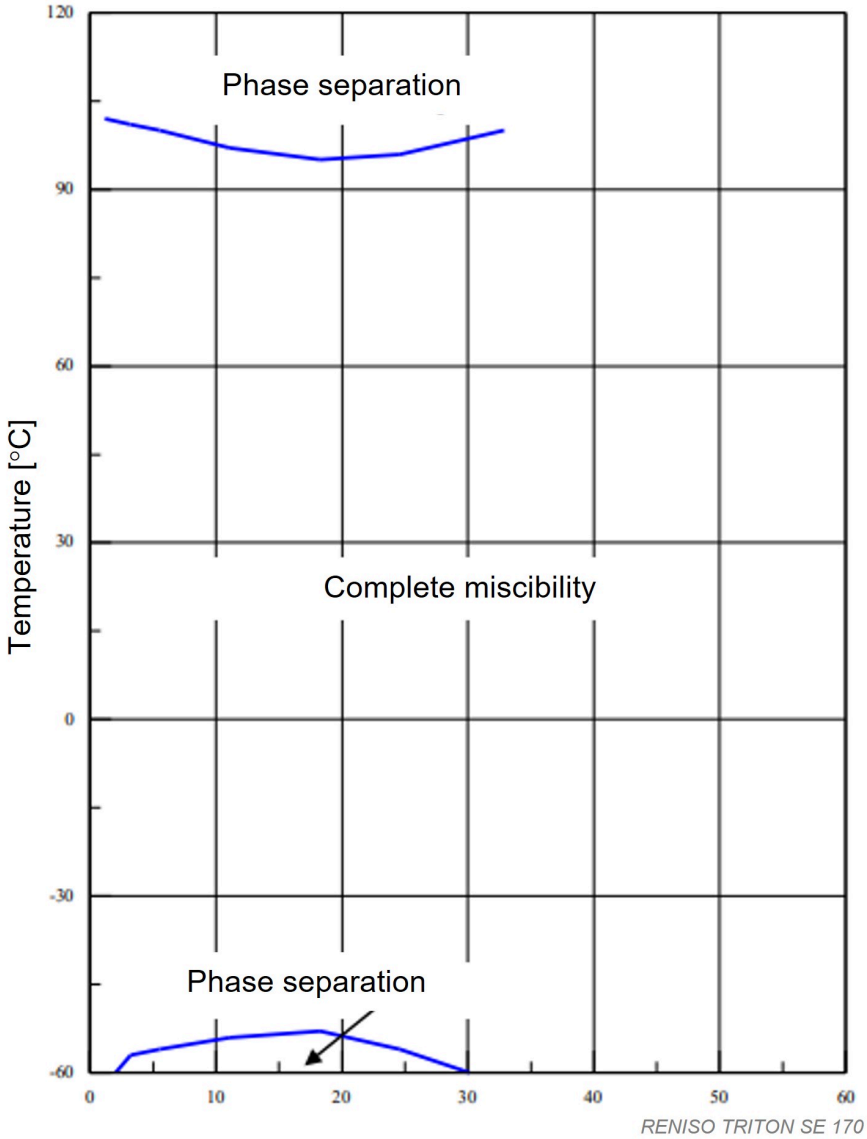

Concentratie (m% olie in R1234zee-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R1234zee

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

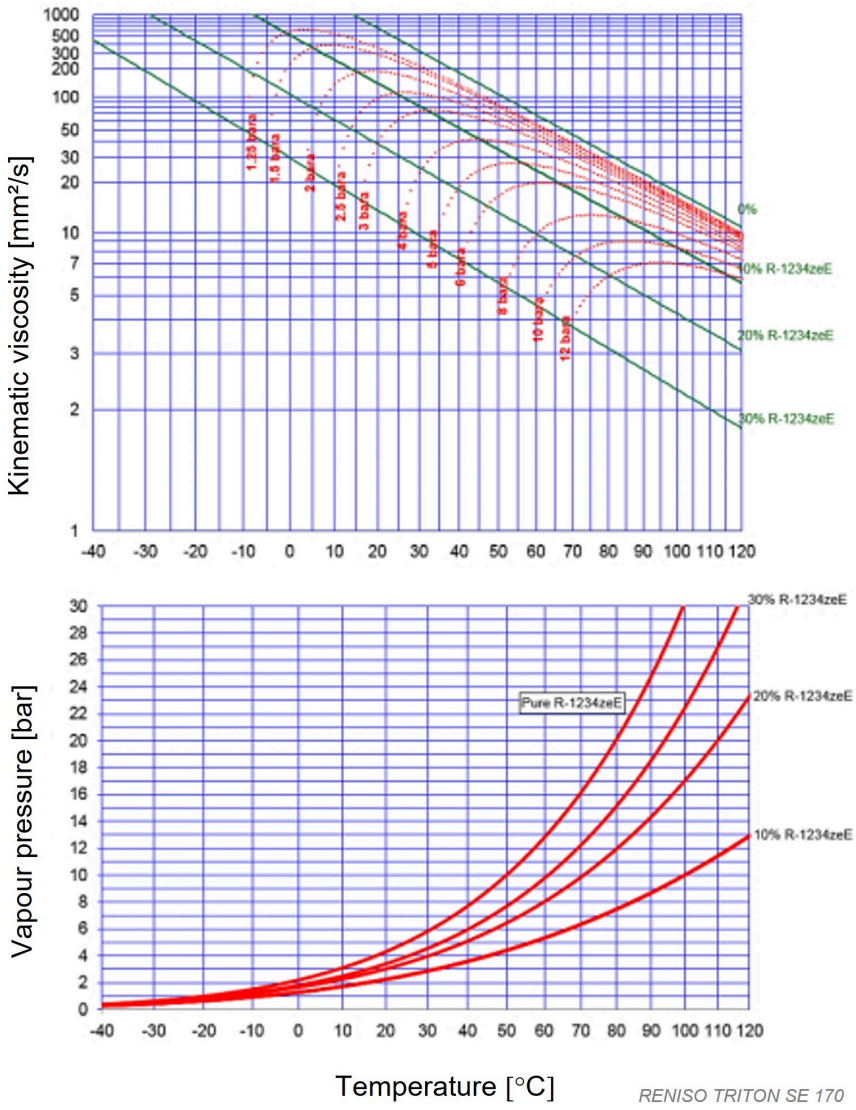

RENISO TRITON SE 170

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R1336MzZ-z

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

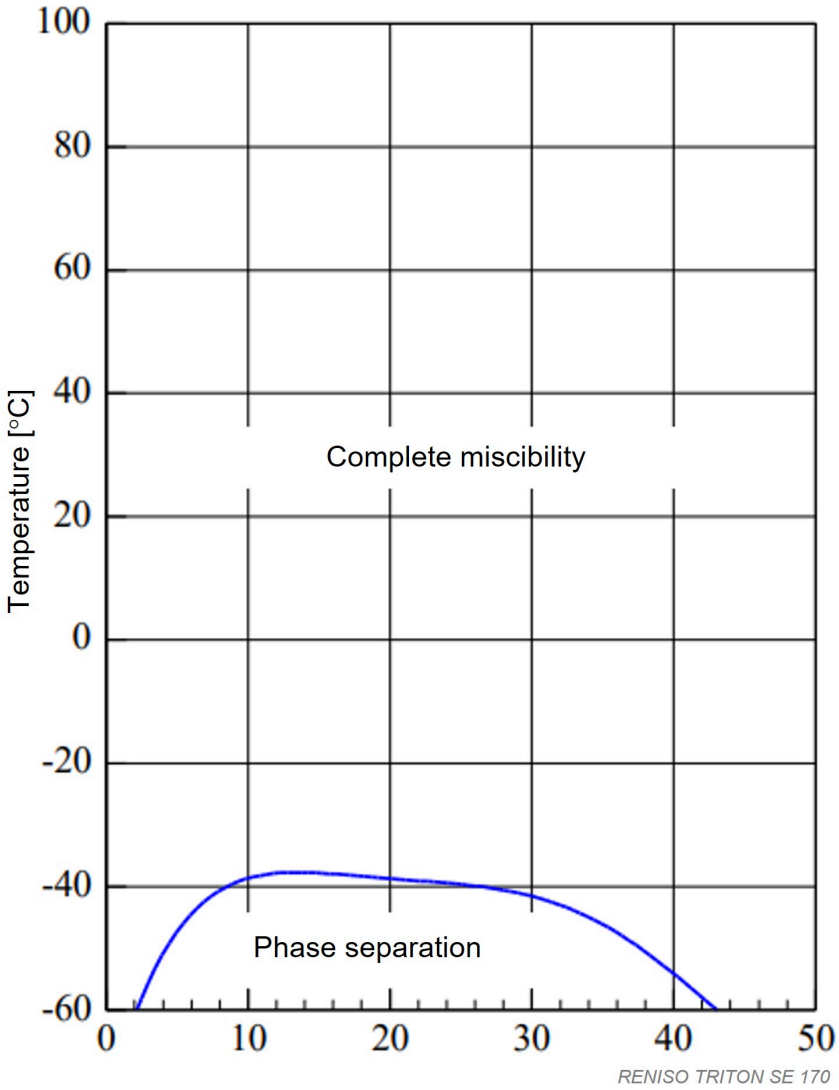

Concentratie (m% olie in R1336Mzz-Z-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R134A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

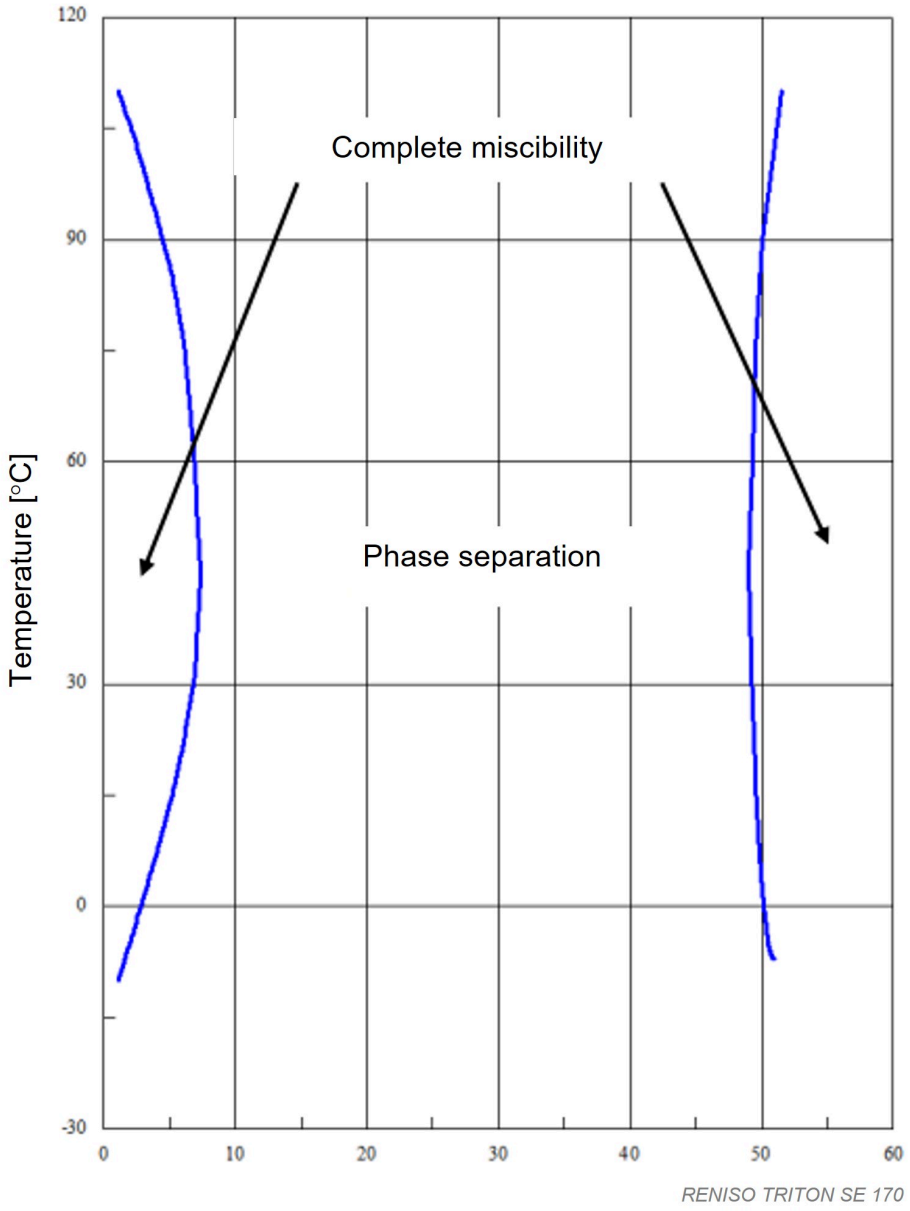

Concentratie (m% olie in R134a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R134A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

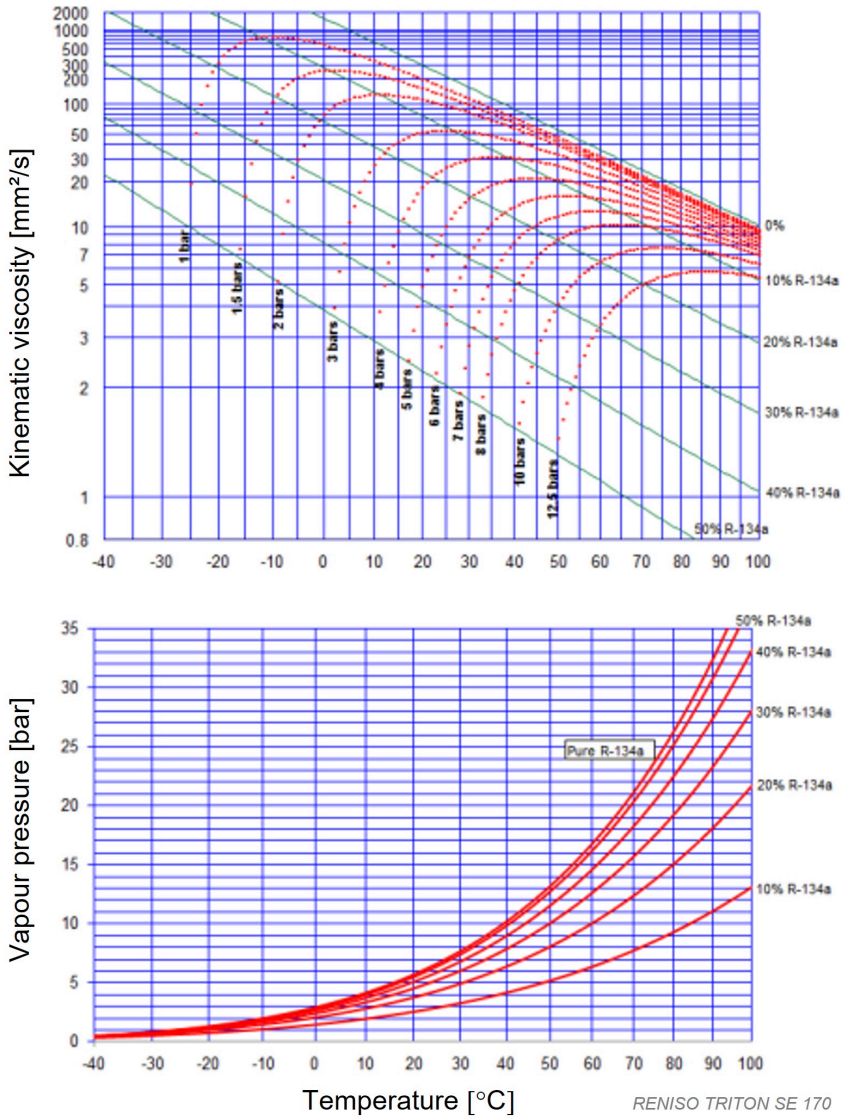

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R22

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

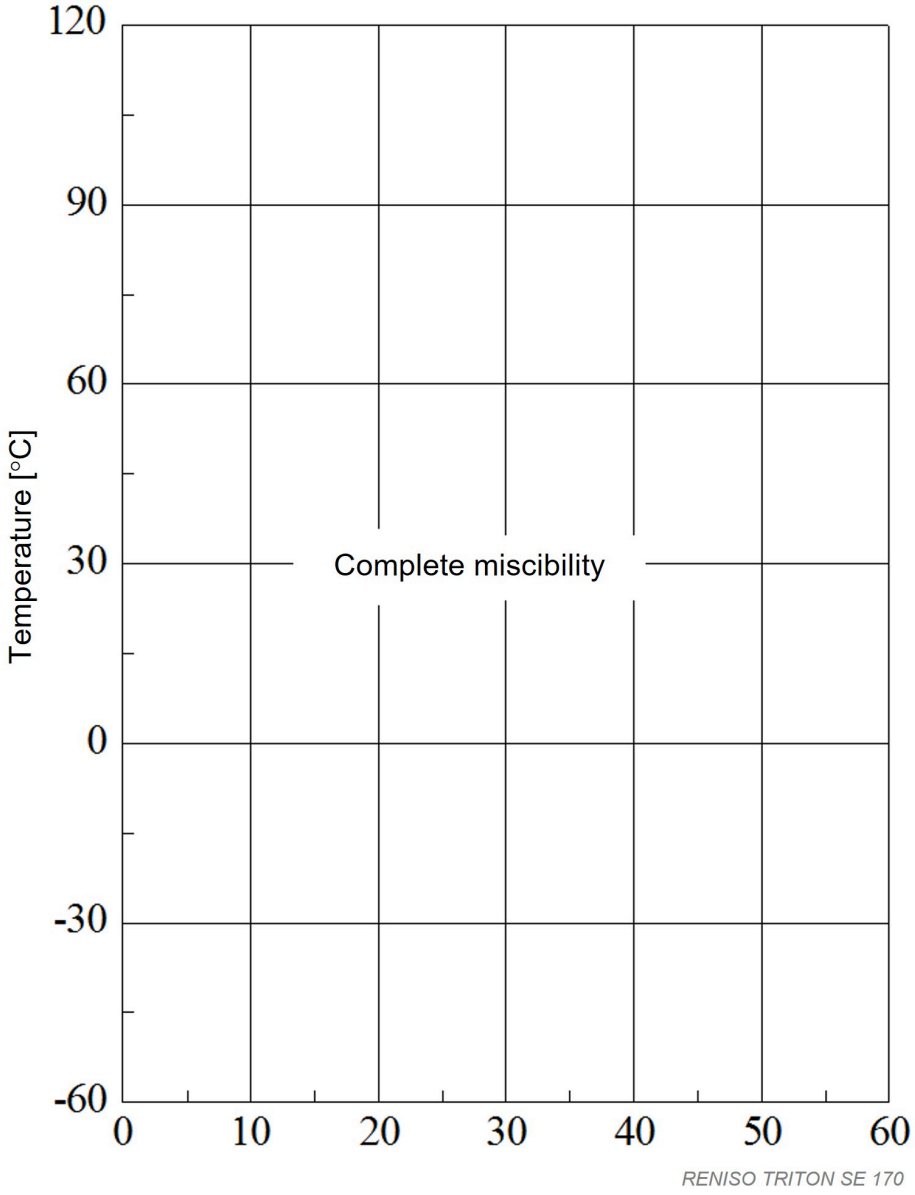

Concentratie (m% olie in R22-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R22

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

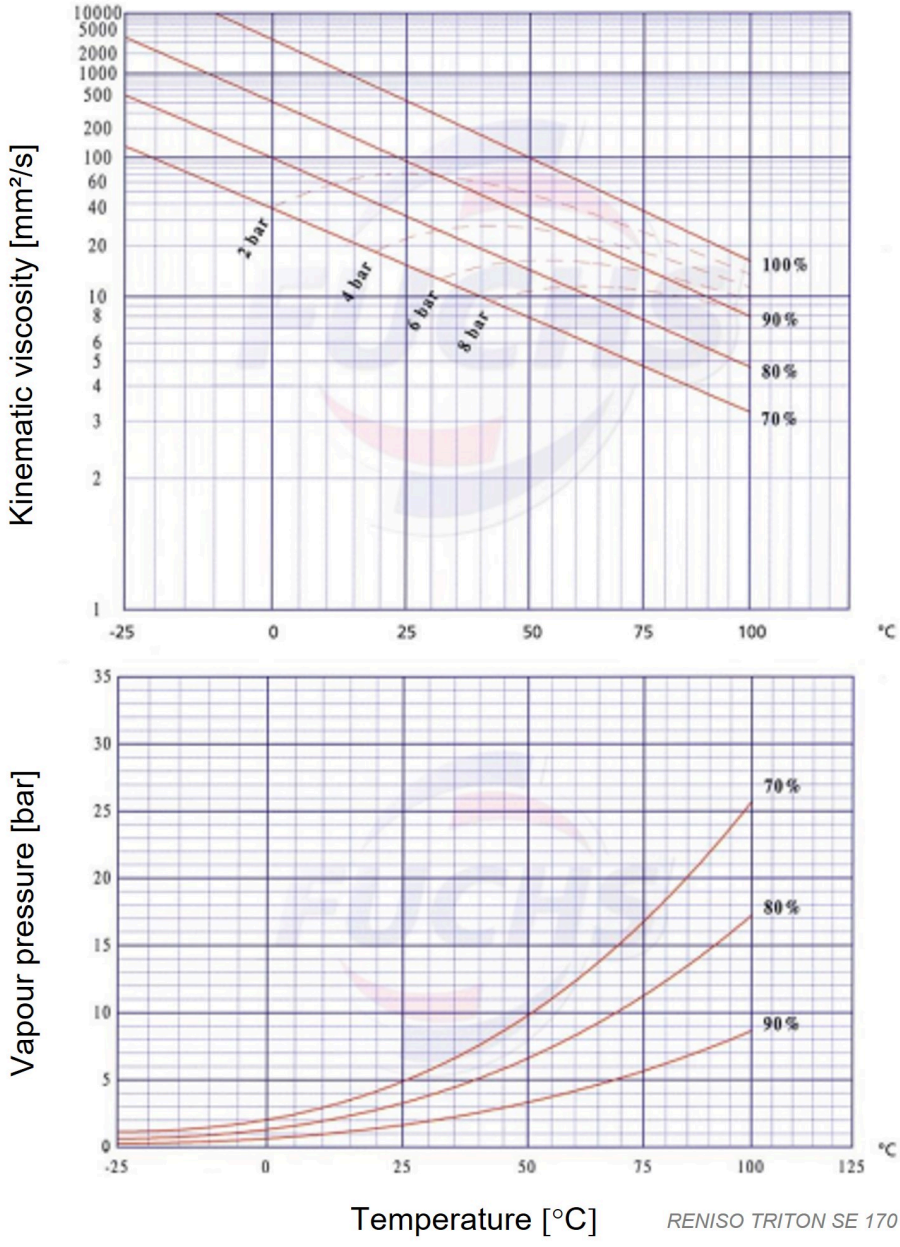

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R227ea

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

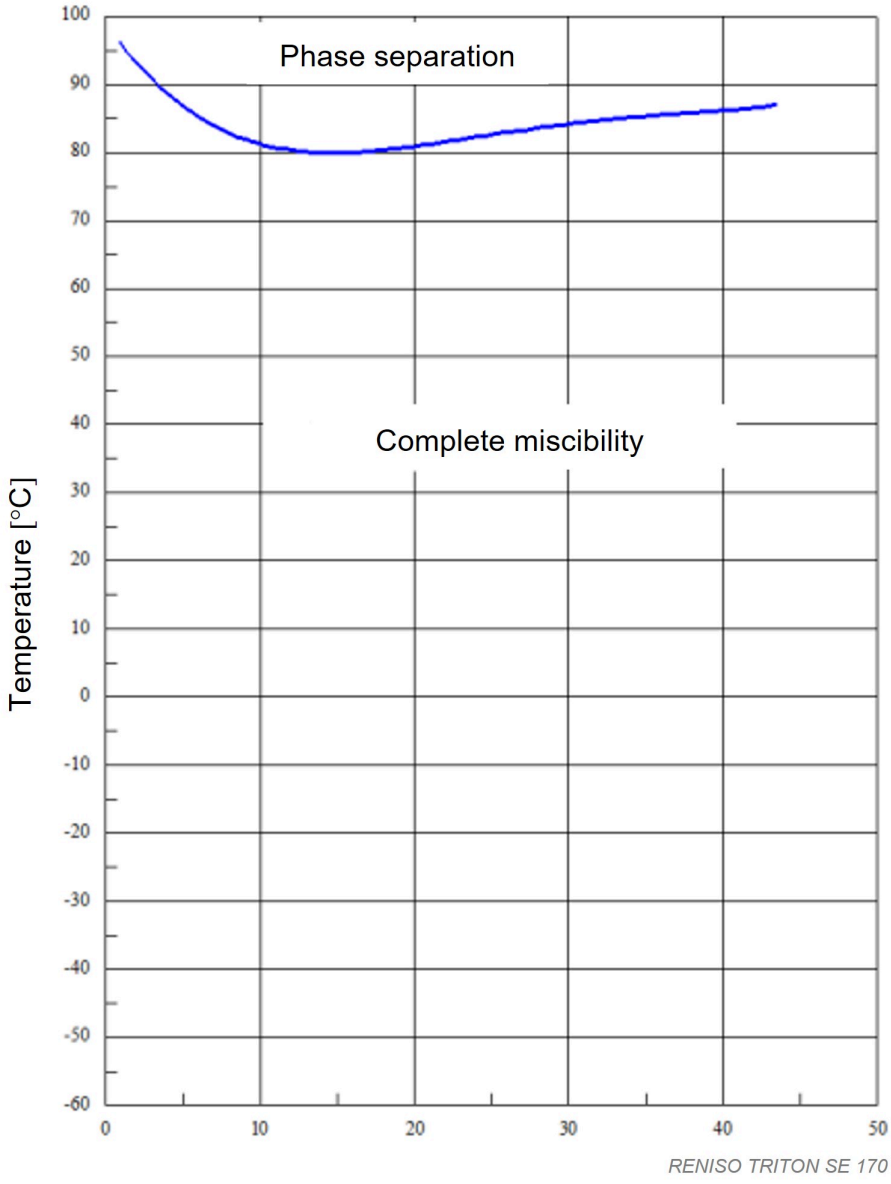

Concentratie (m% olie in R227EA-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R236fa

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

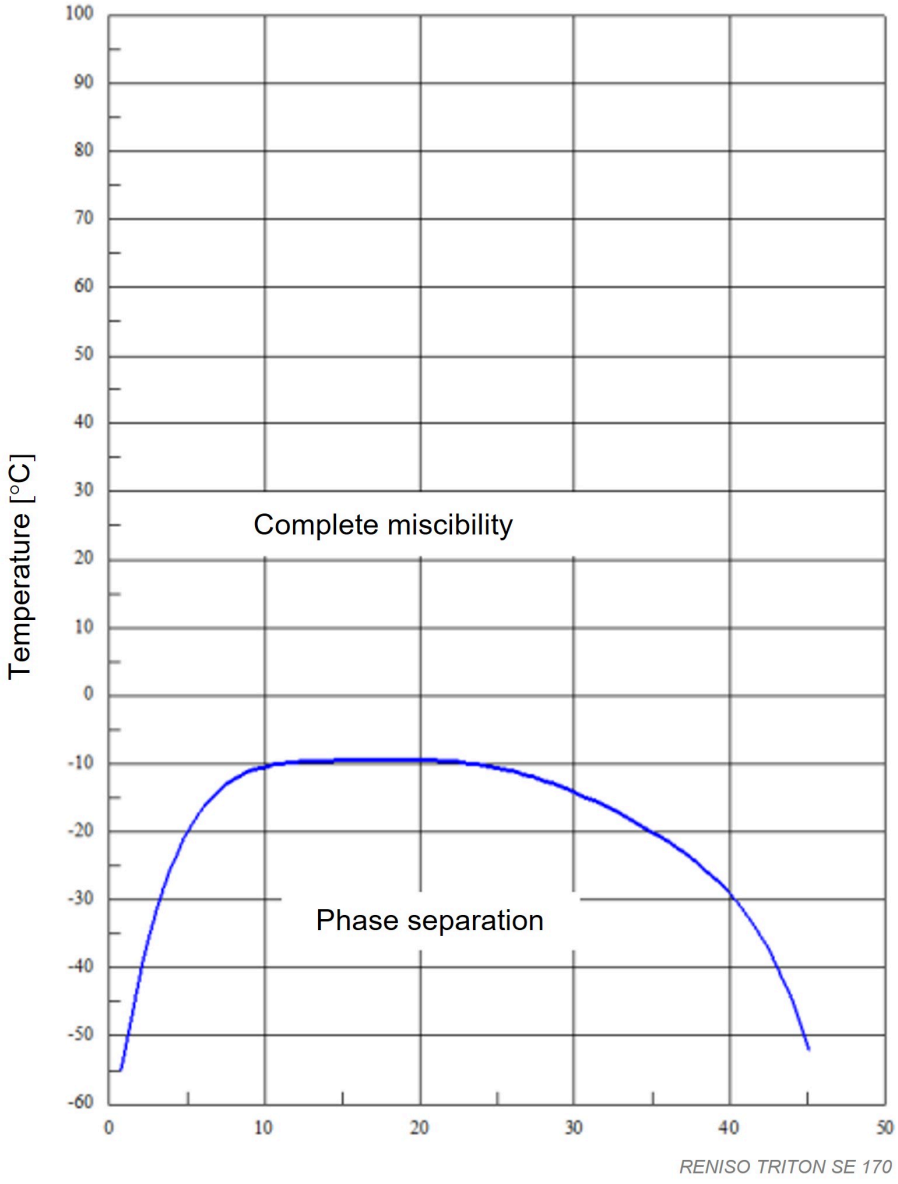

Concentratie (m% olie in R236Fa-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R245fa

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

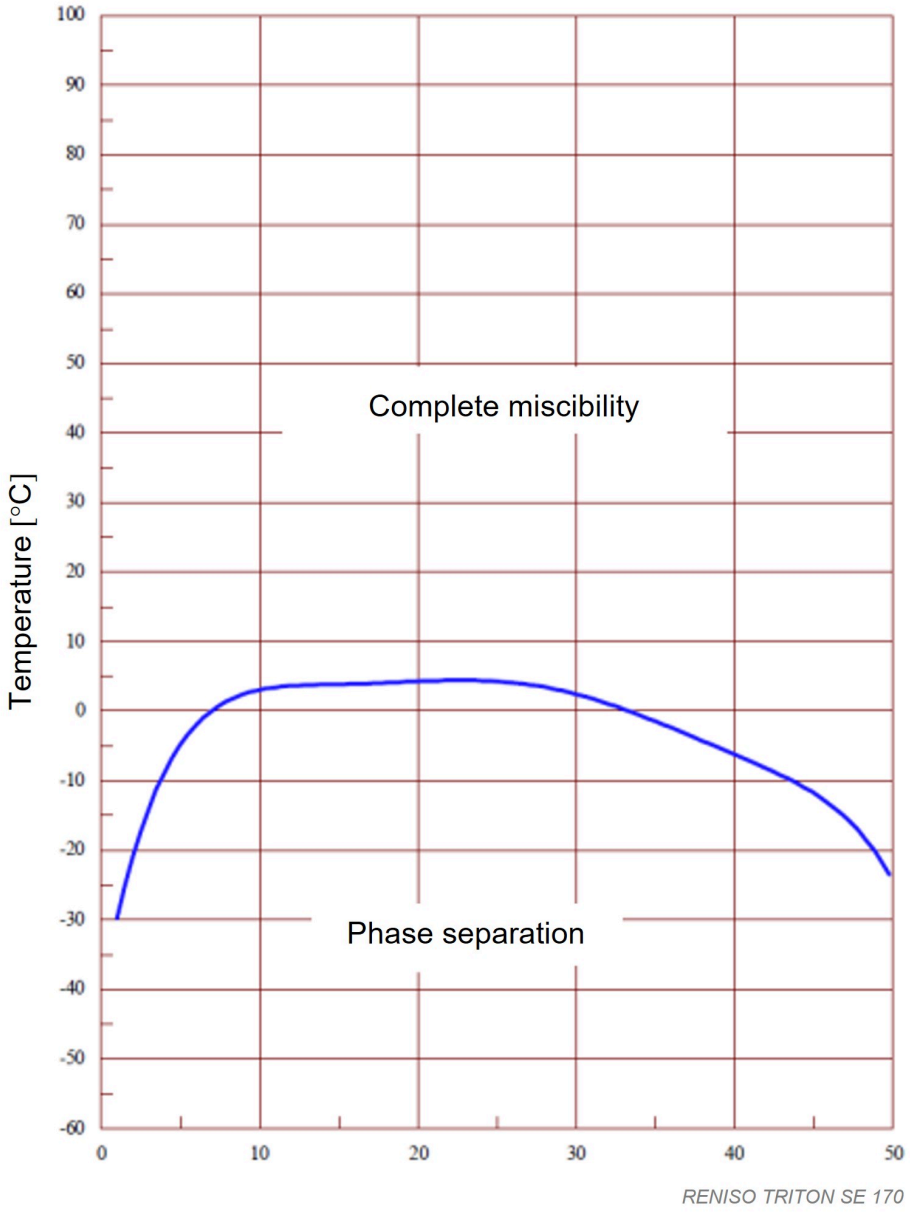

Concentratie (m% olie in R245Fa-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R32

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

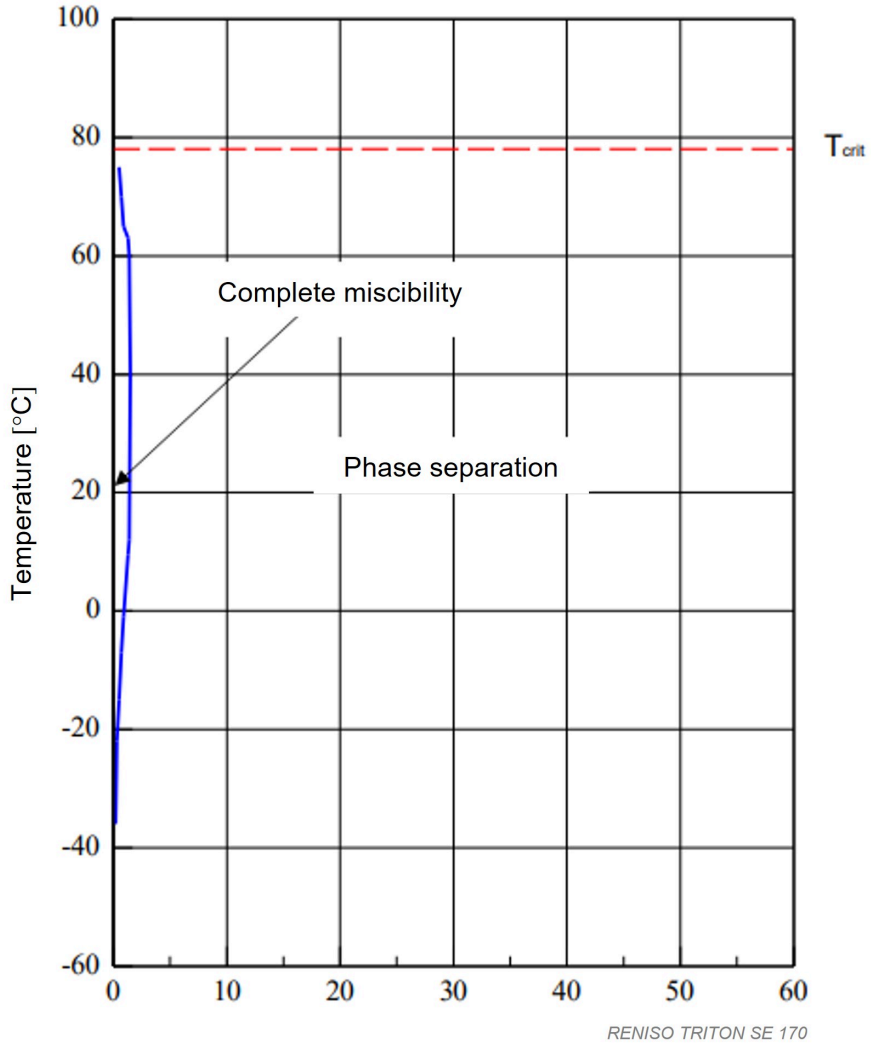

Concentratie (m% olie in R32-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R32

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

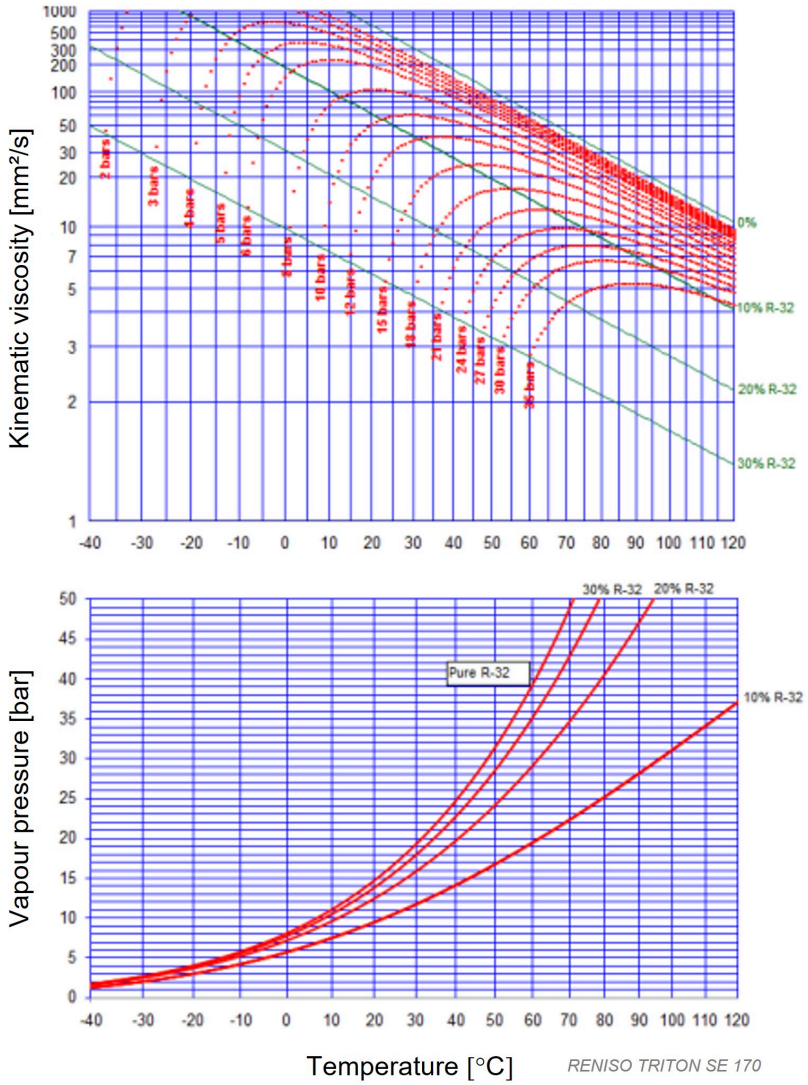

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en SES 36

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

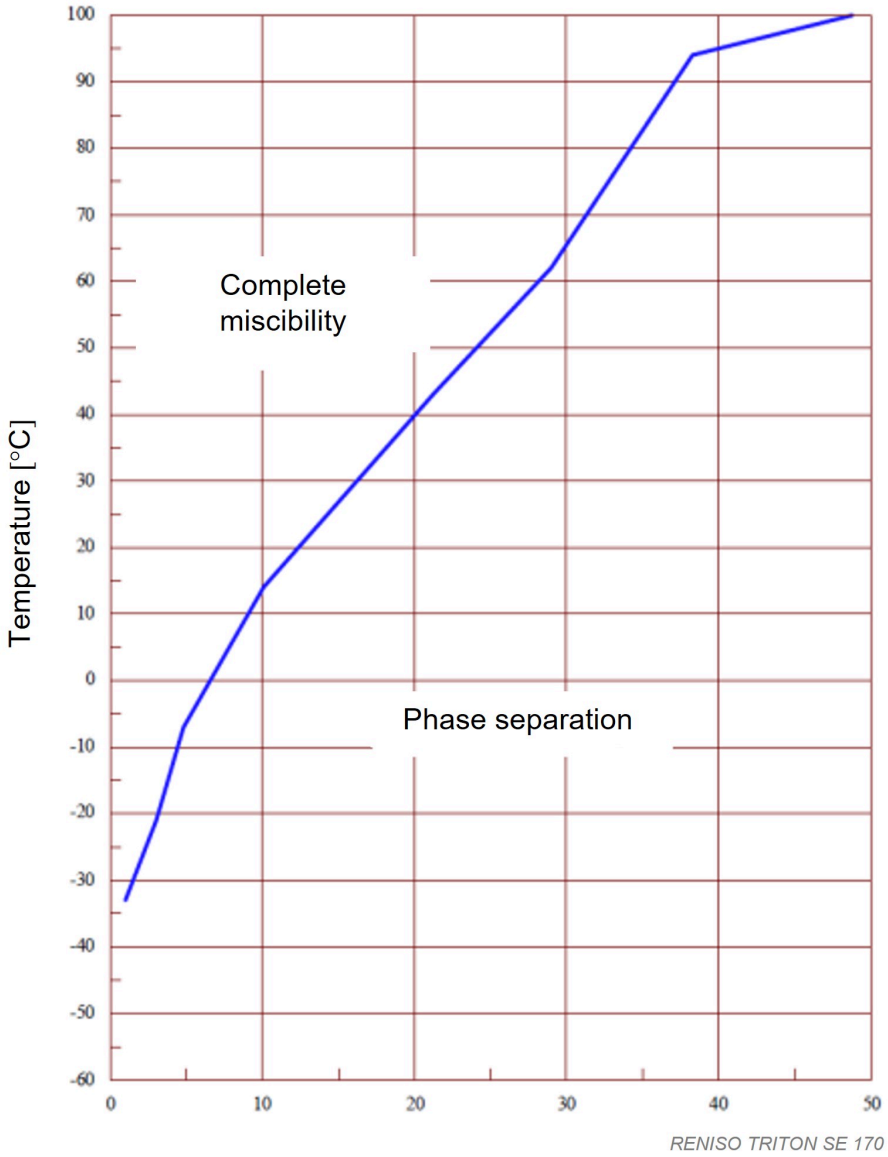

Concentratie (m% olie in Solkatherm SES 36-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R404A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

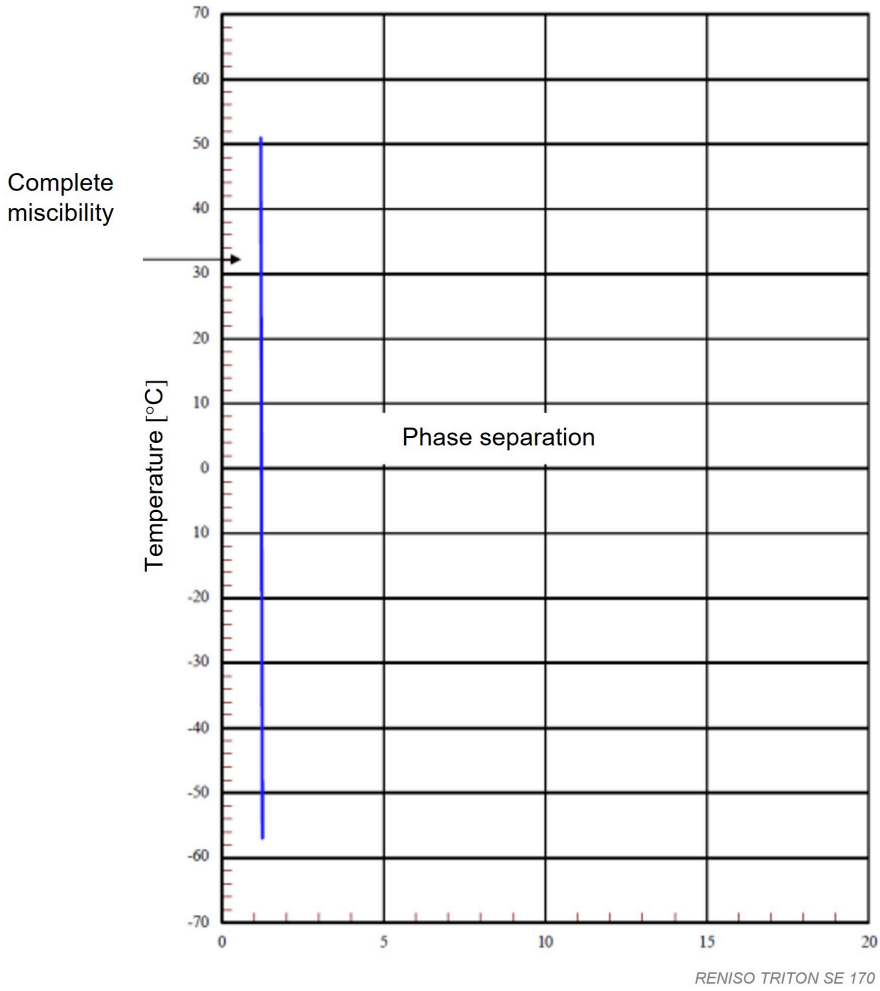

Concentratie (m% olie in R404a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R404A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

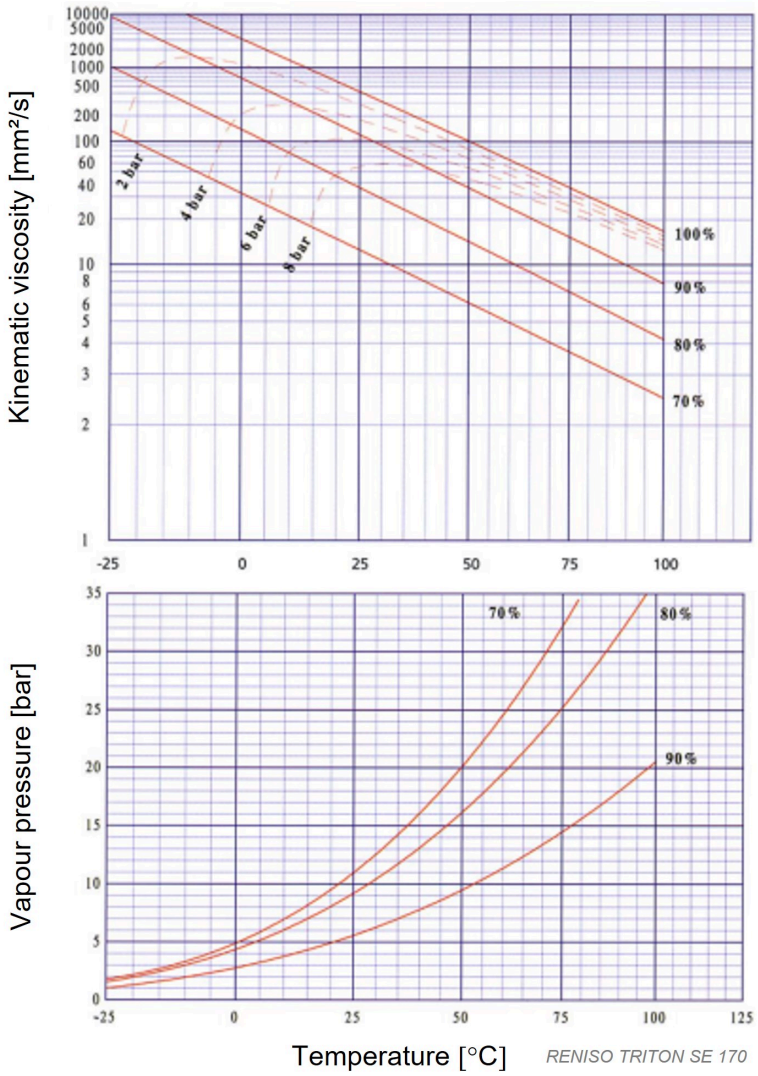

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R407C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

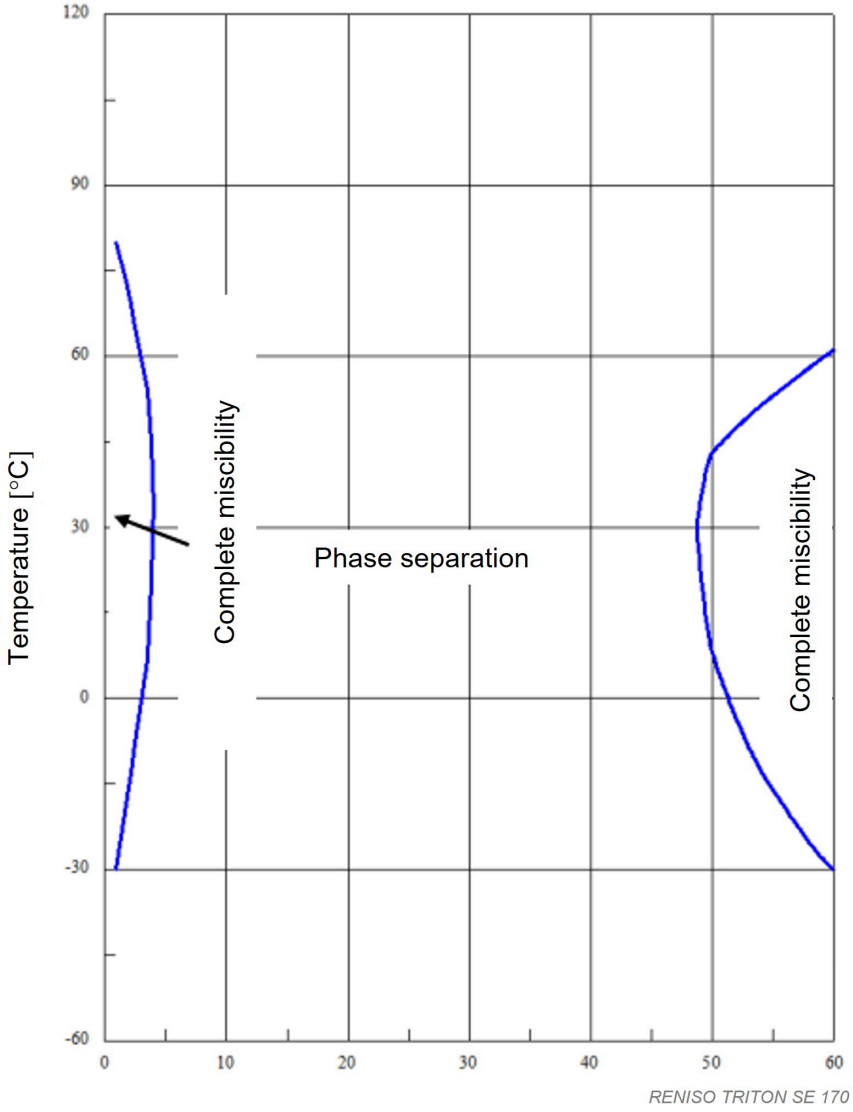

Concentratie (m% olie in R407C-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R407C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

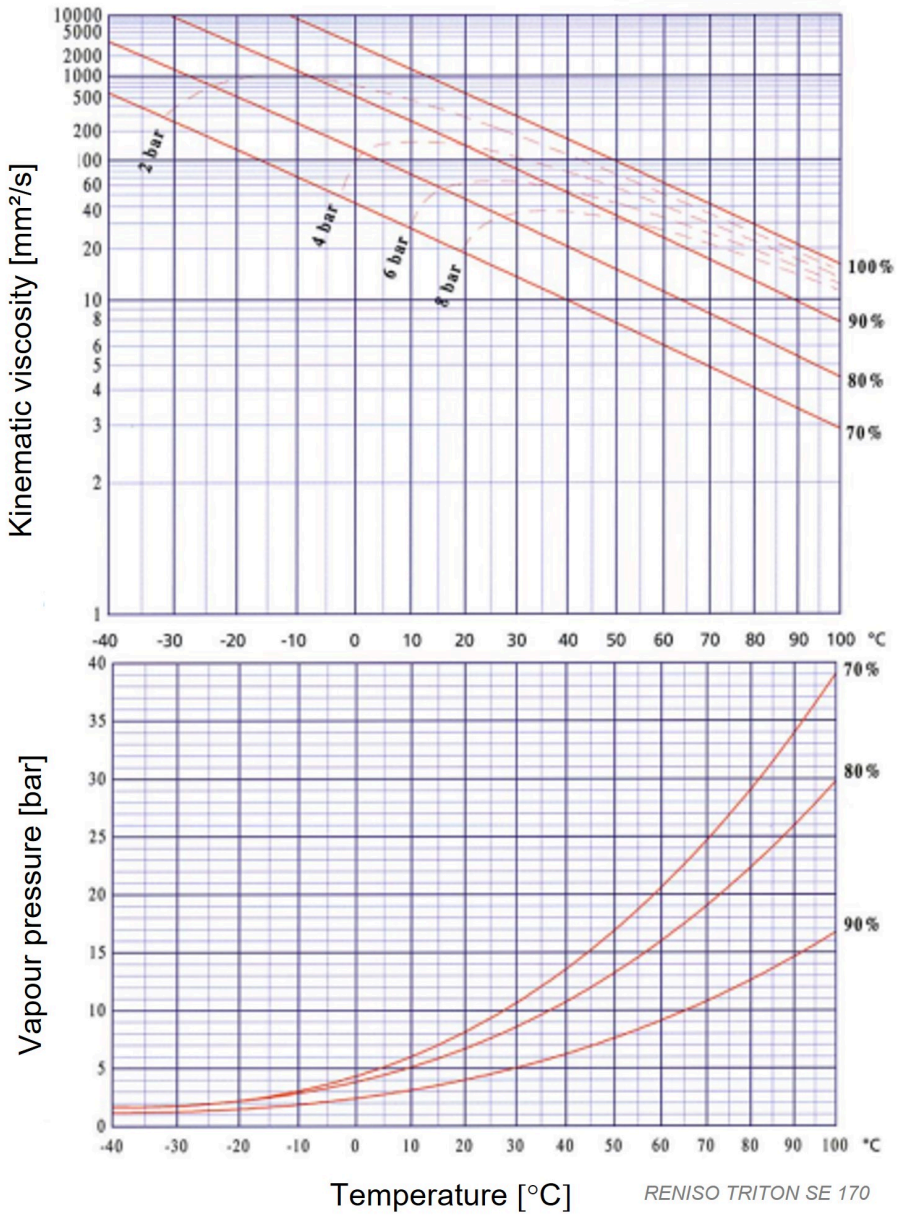

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R407F

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

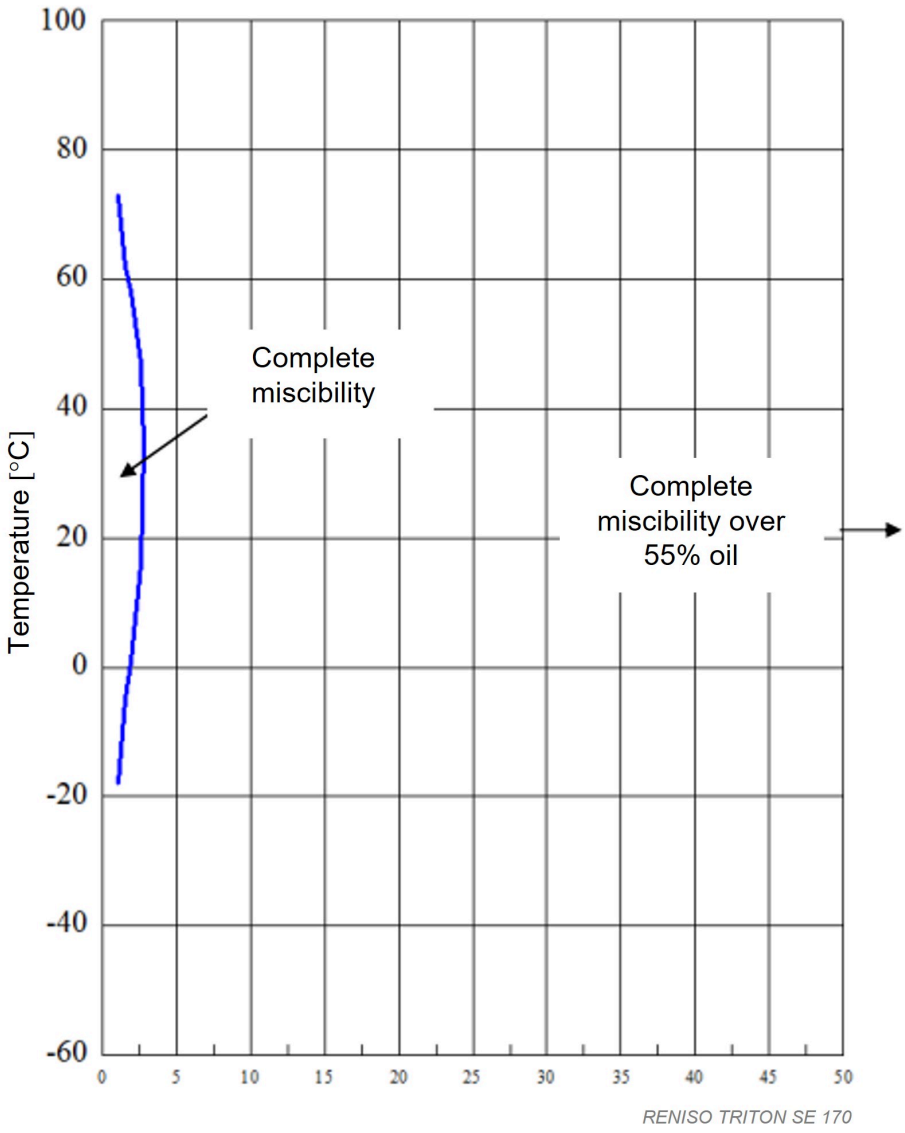

Concentratie (m% olie in R407F-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R407F

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

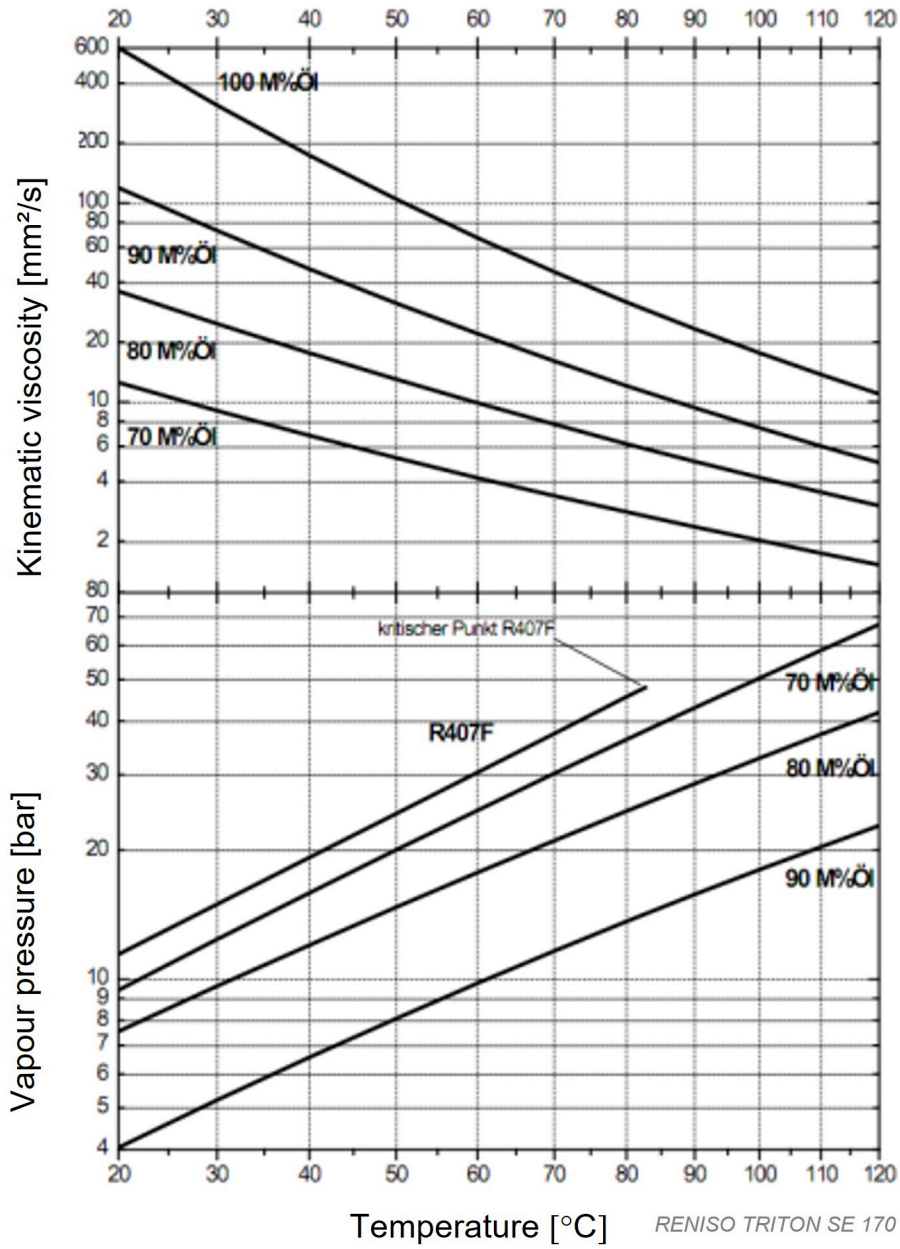

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R410A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

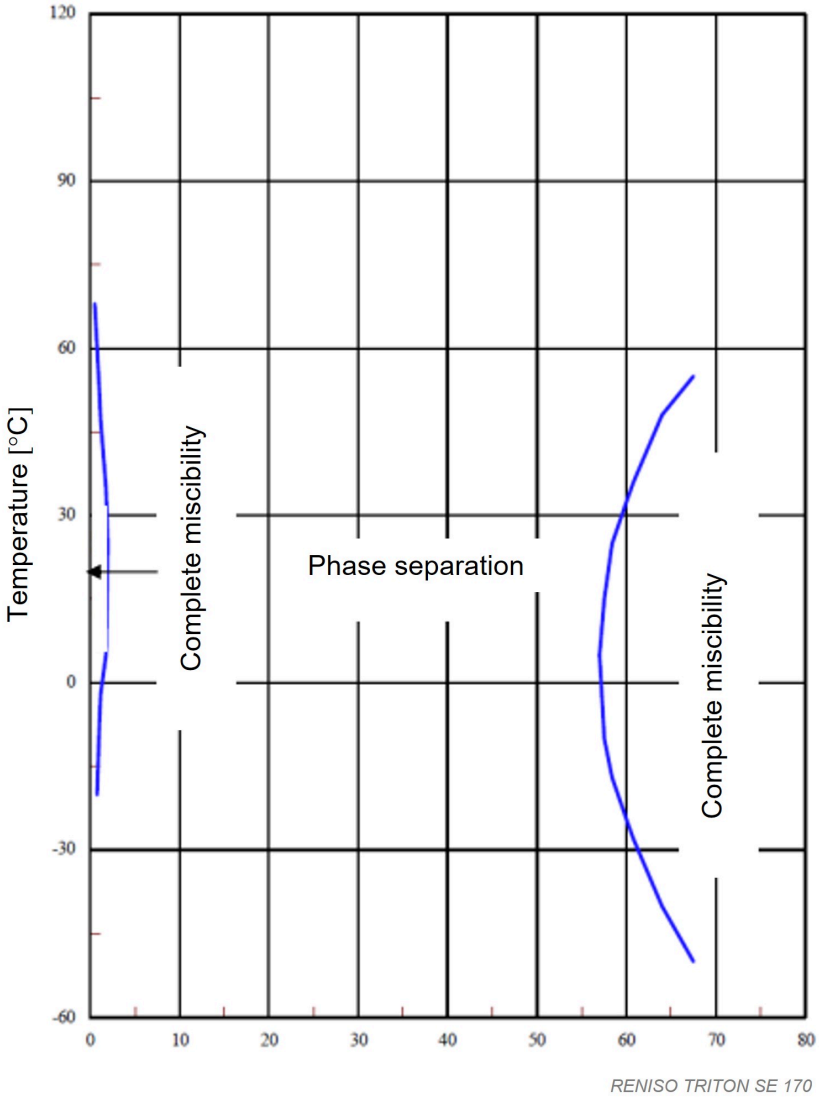

Concentratie (m% olie in R410A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R410A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

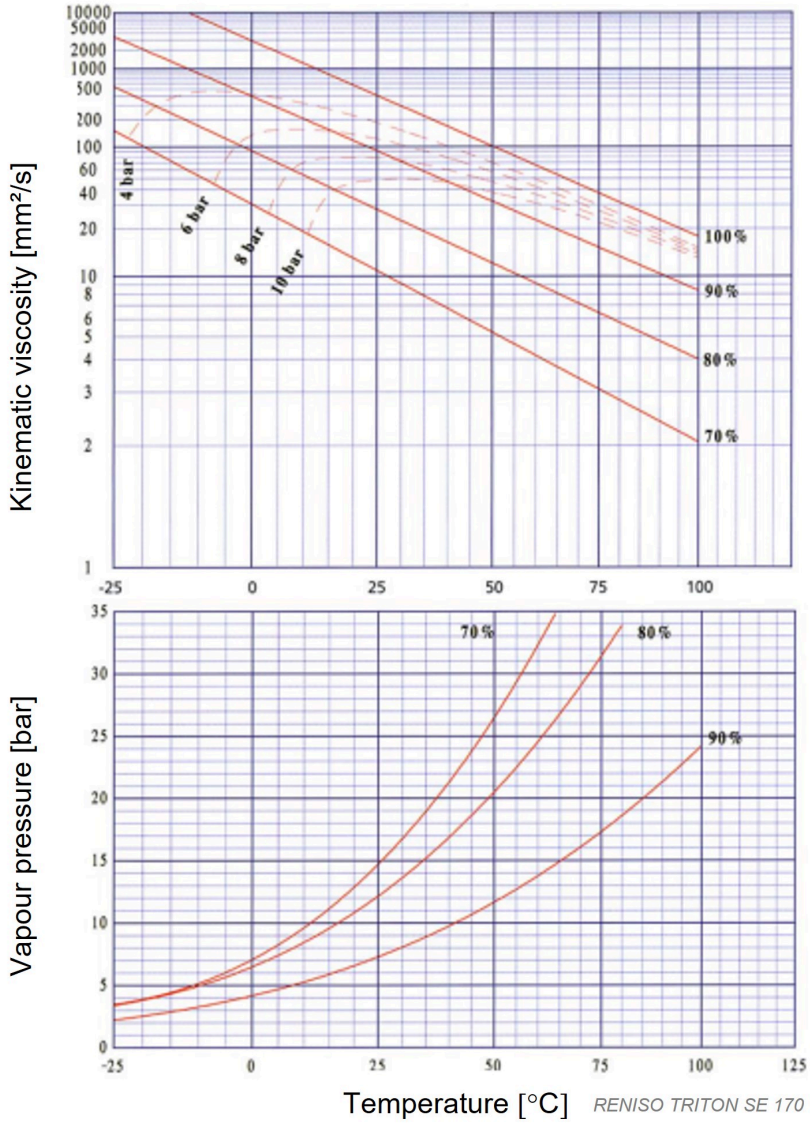

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R417A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

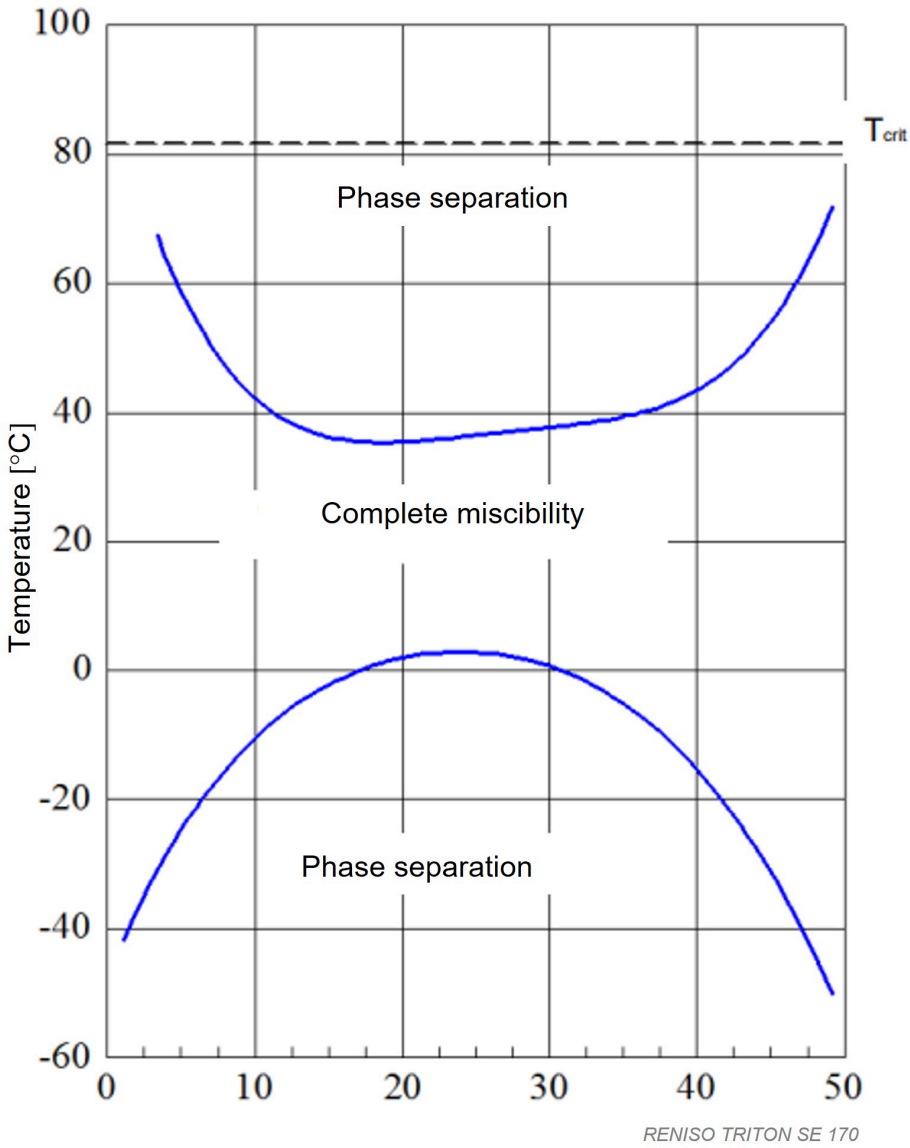

Concentratie (m% olie in R417A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R427A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

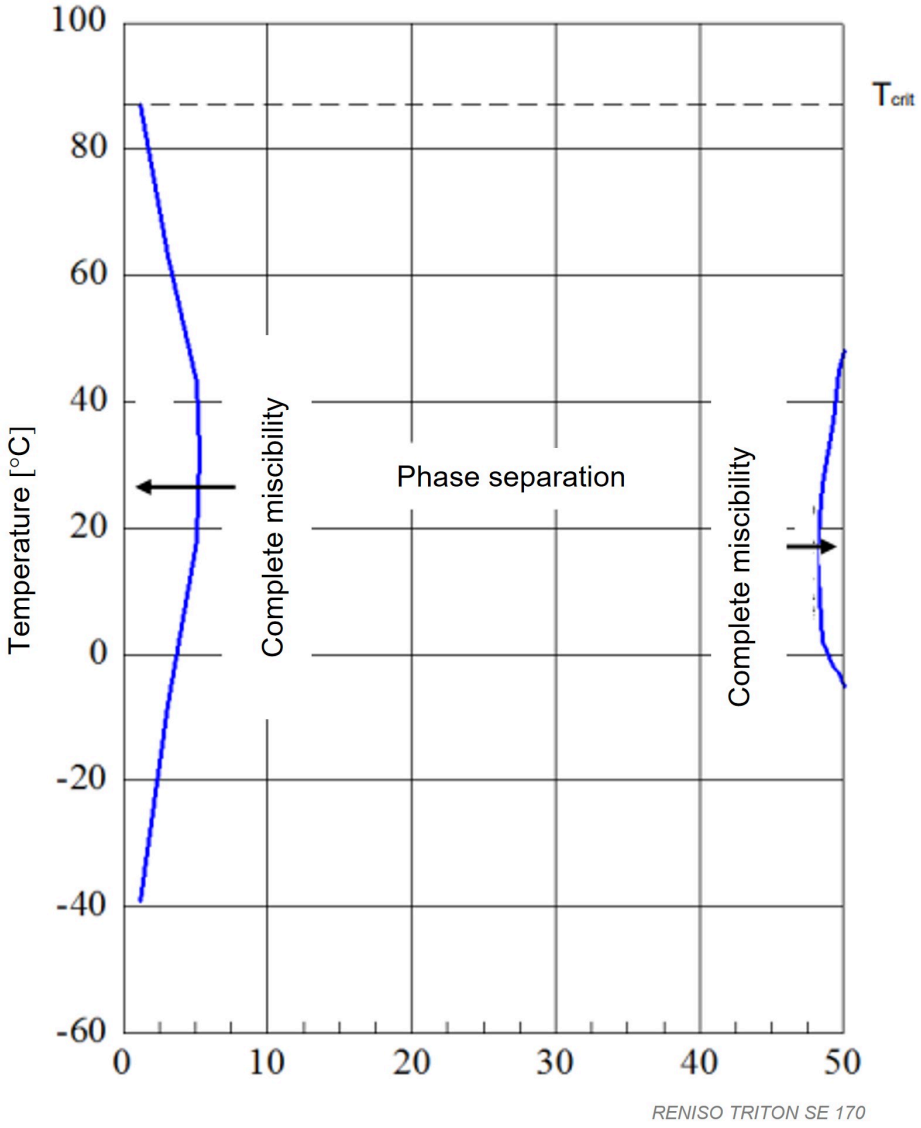

Concentratie (m% olie in R427a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en 437A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

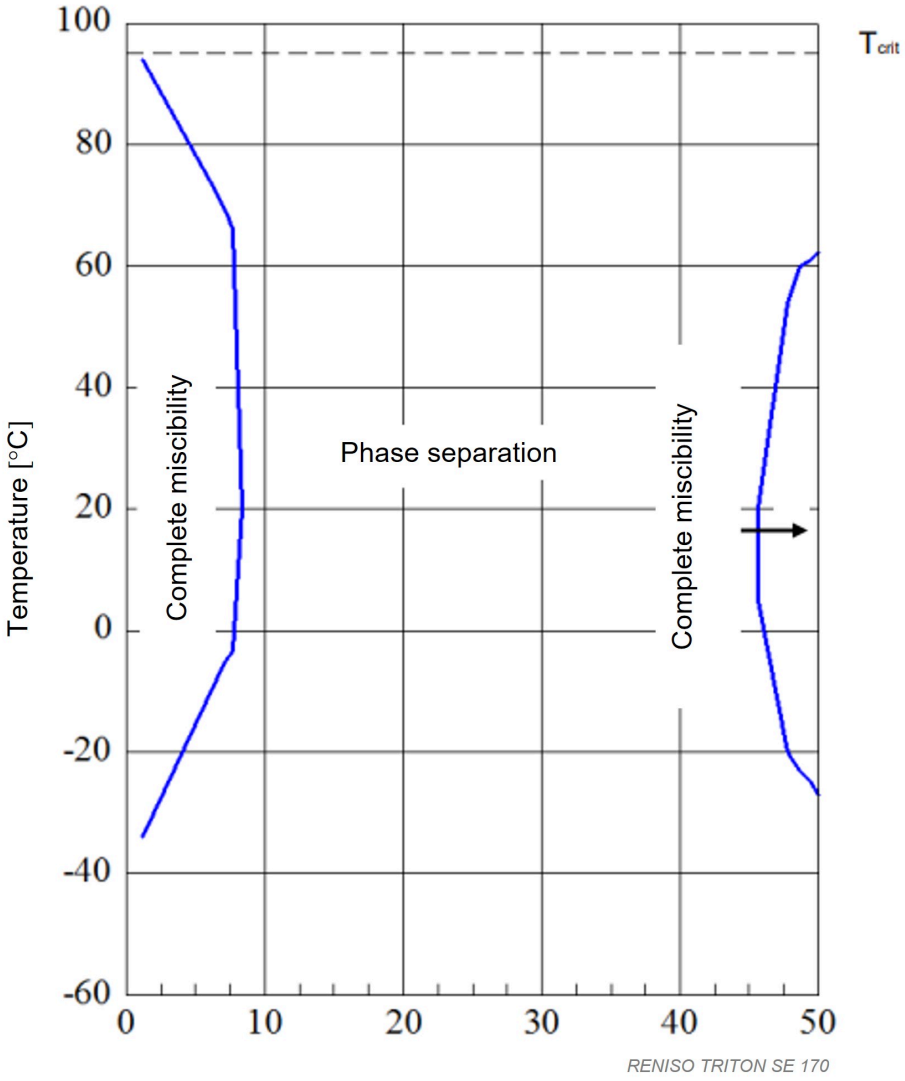

Concentratie (m% olie in R437a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R448A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

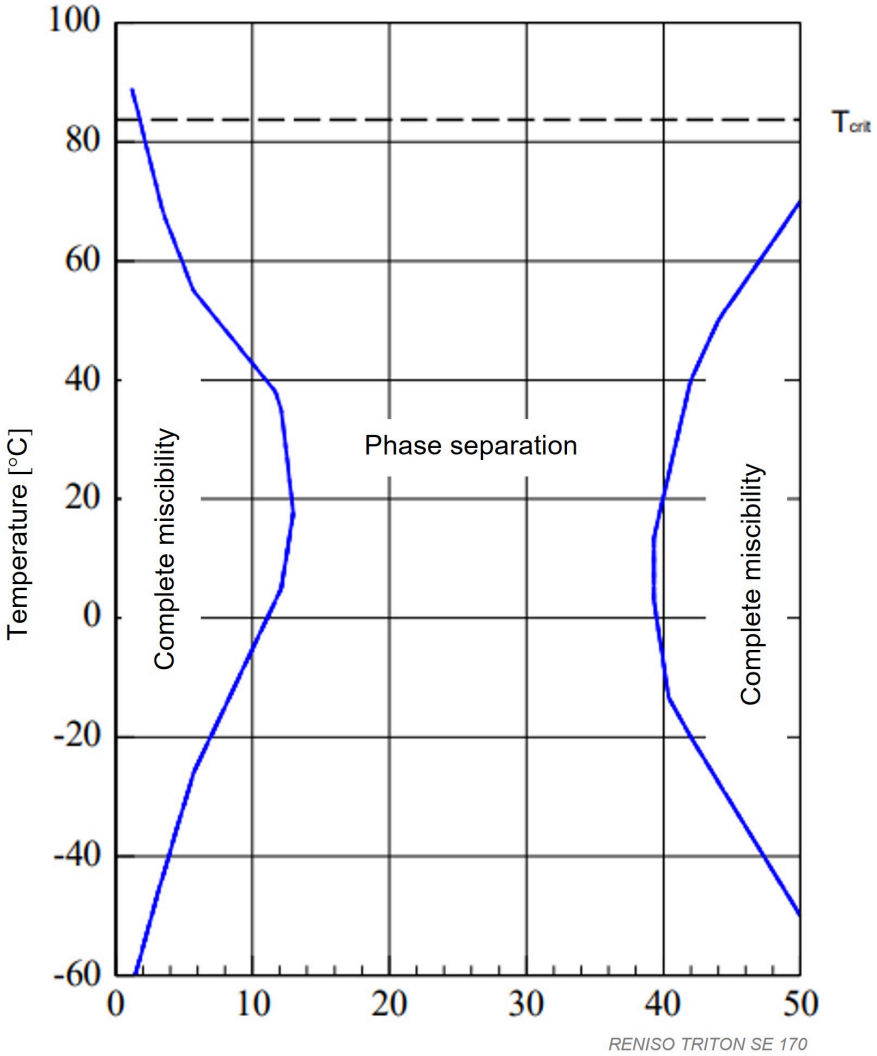

Concentratie (m% olie in oliemengsel R448A)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R448A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

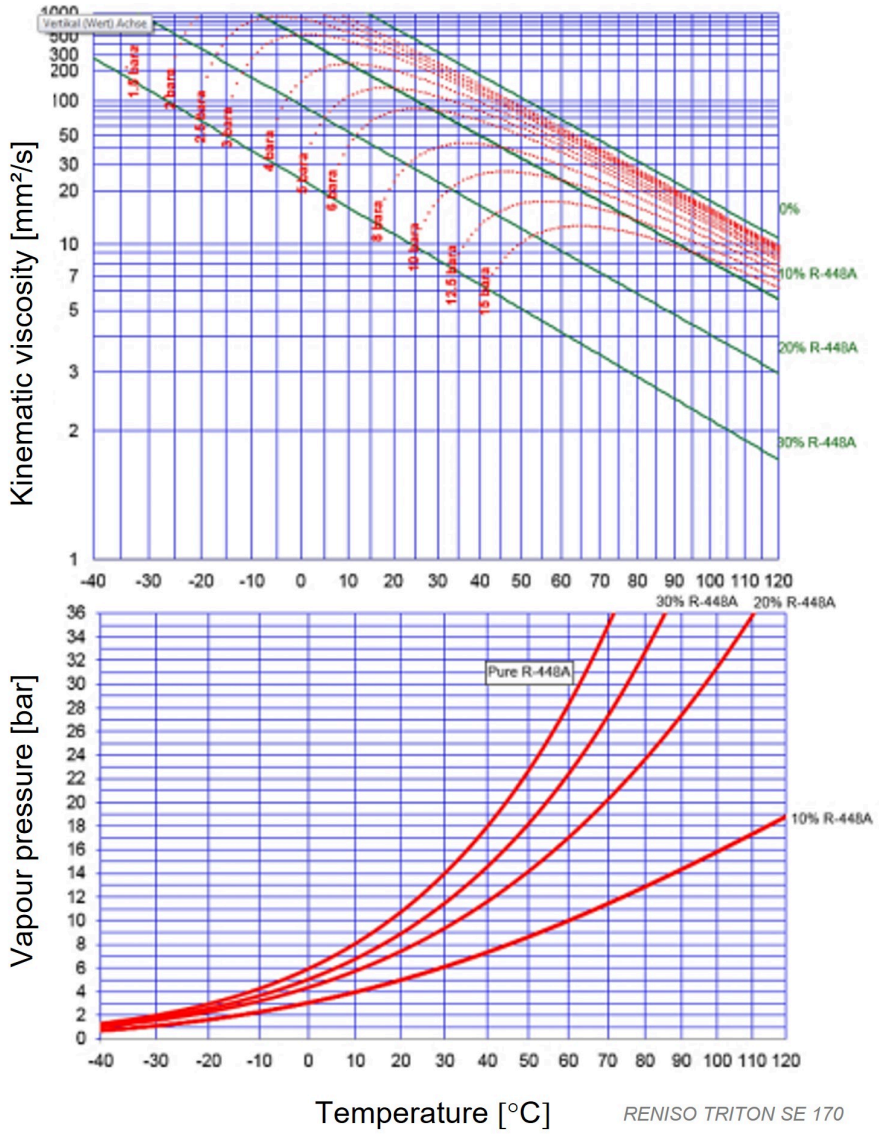

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R449A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

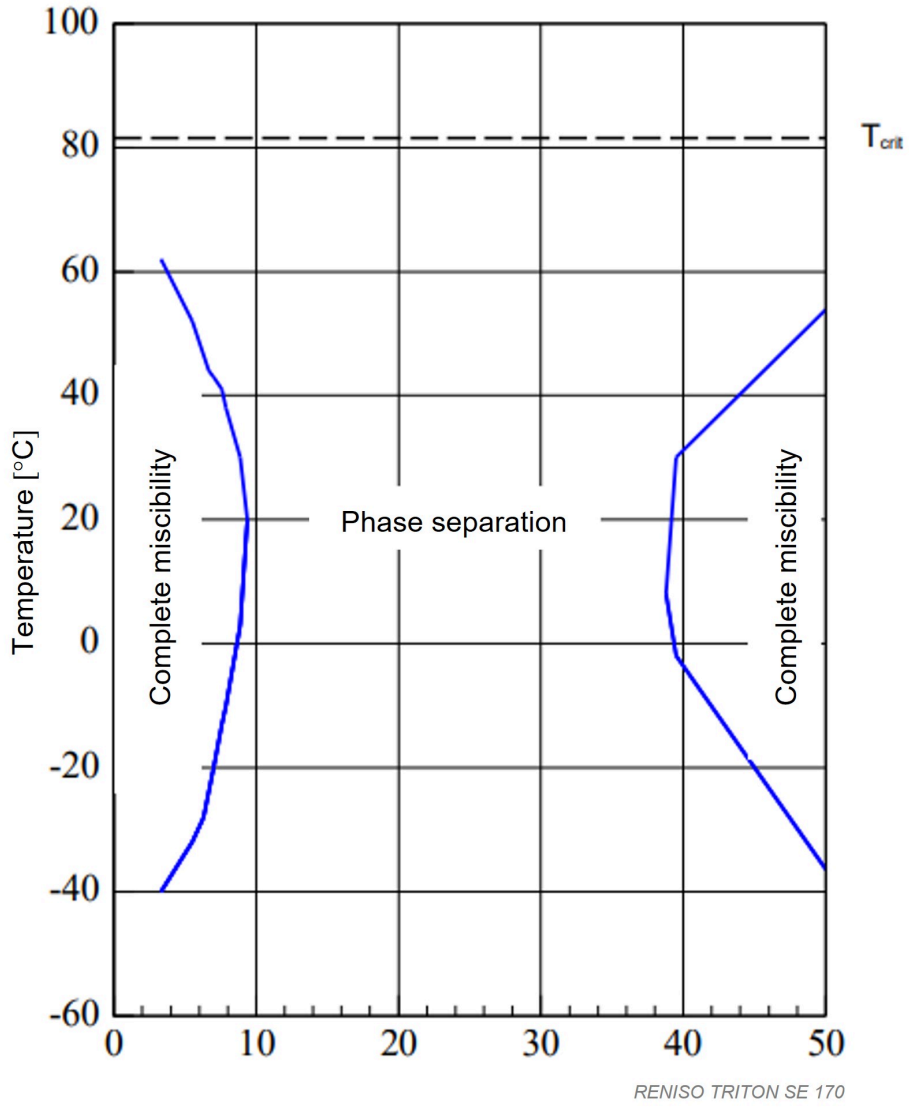

Concentratie (m% olie in R449a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R450A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

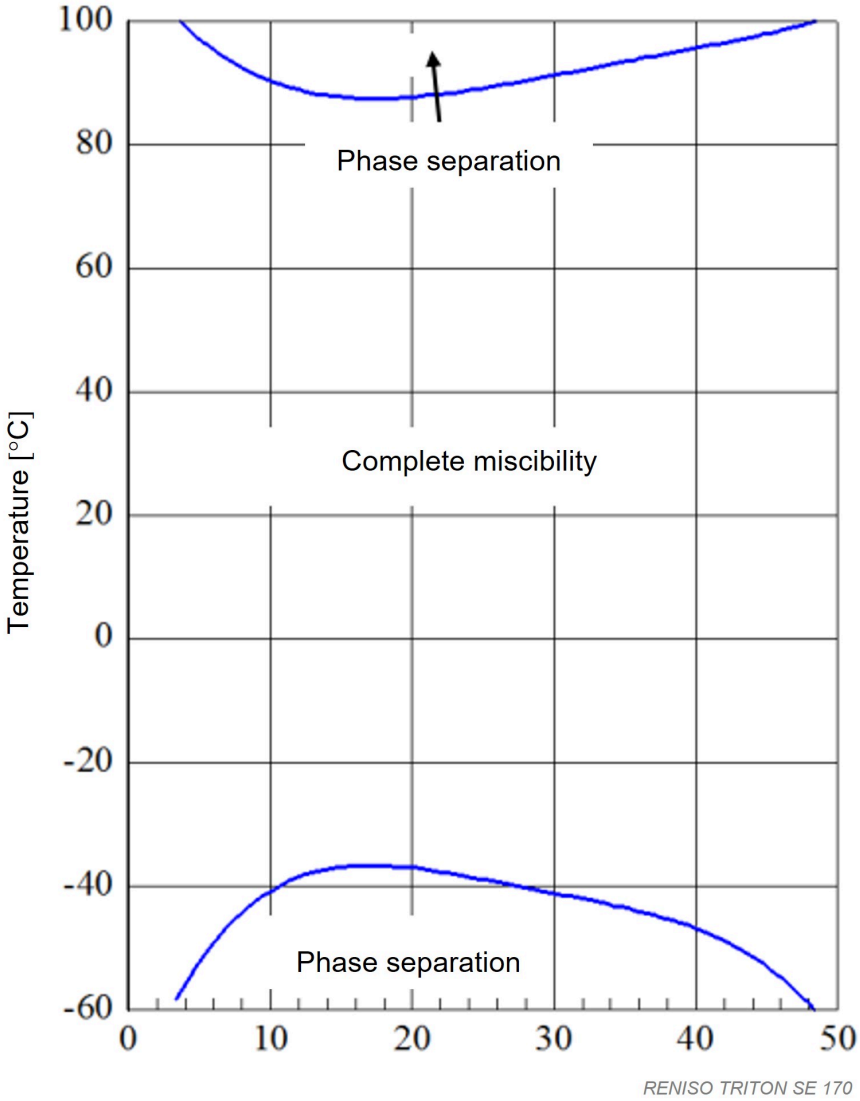

Concentratie (m% olie in R450A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R450A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

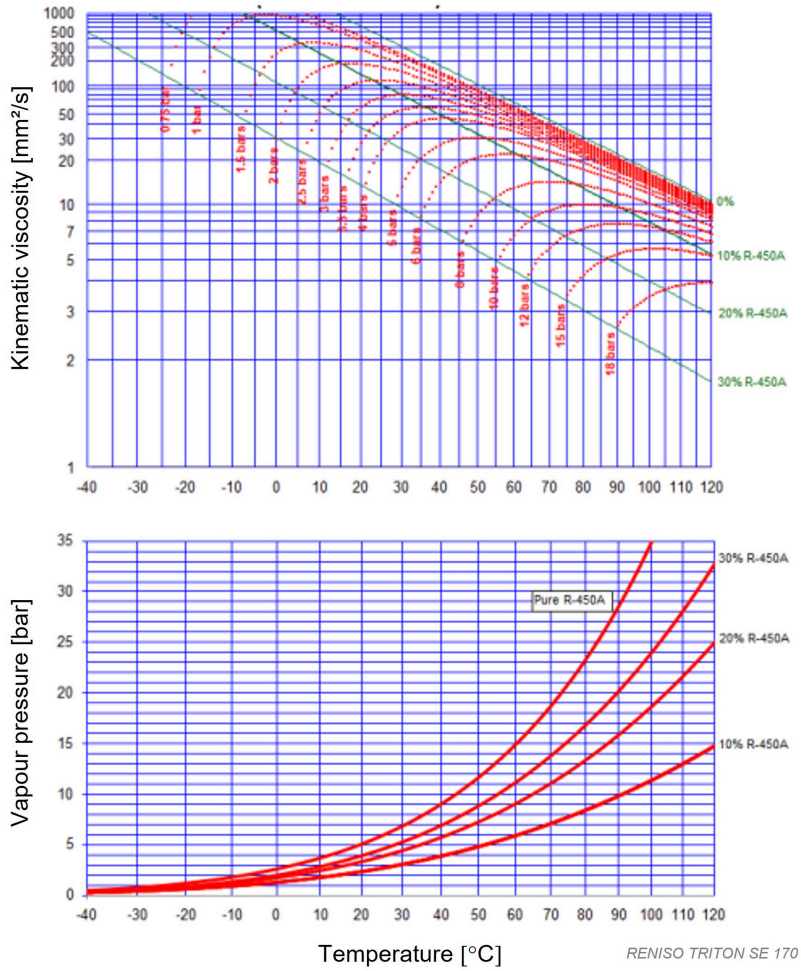

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R452A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

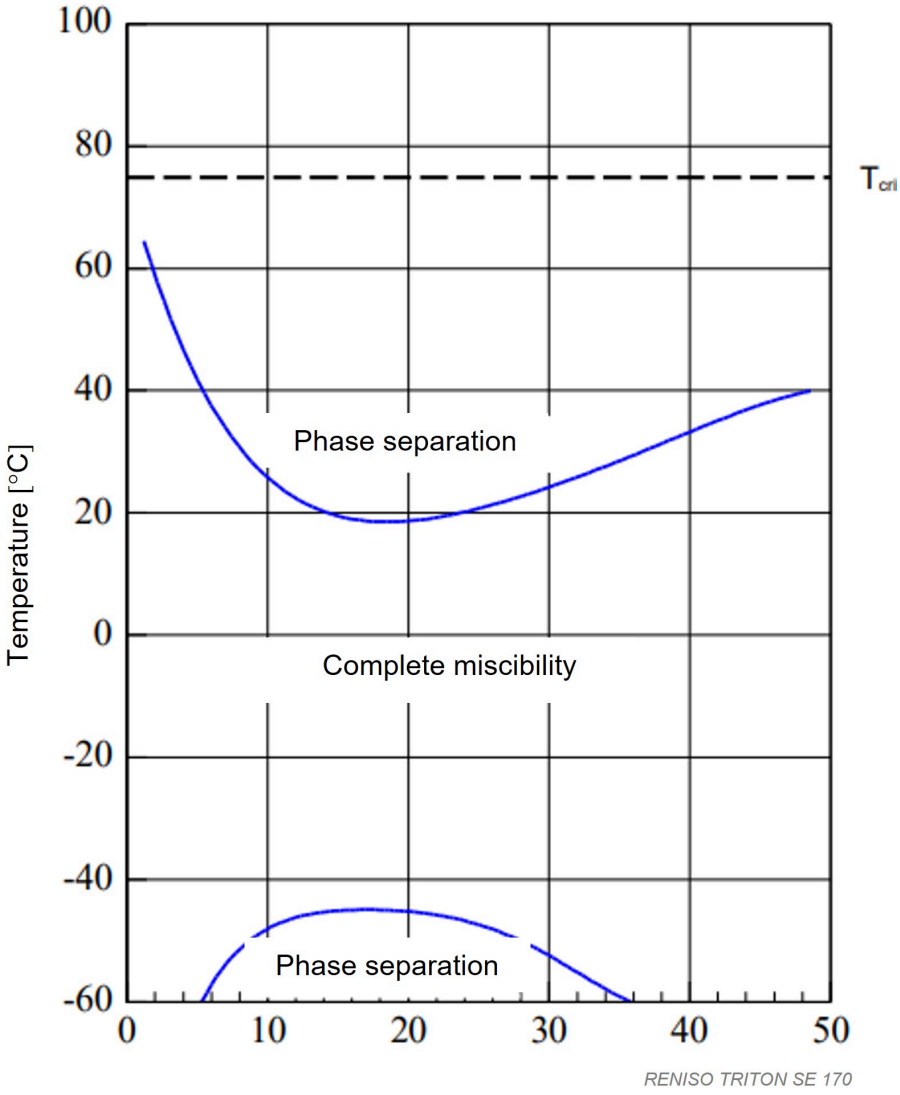

Concentratie (m% olie in R452A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R452A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

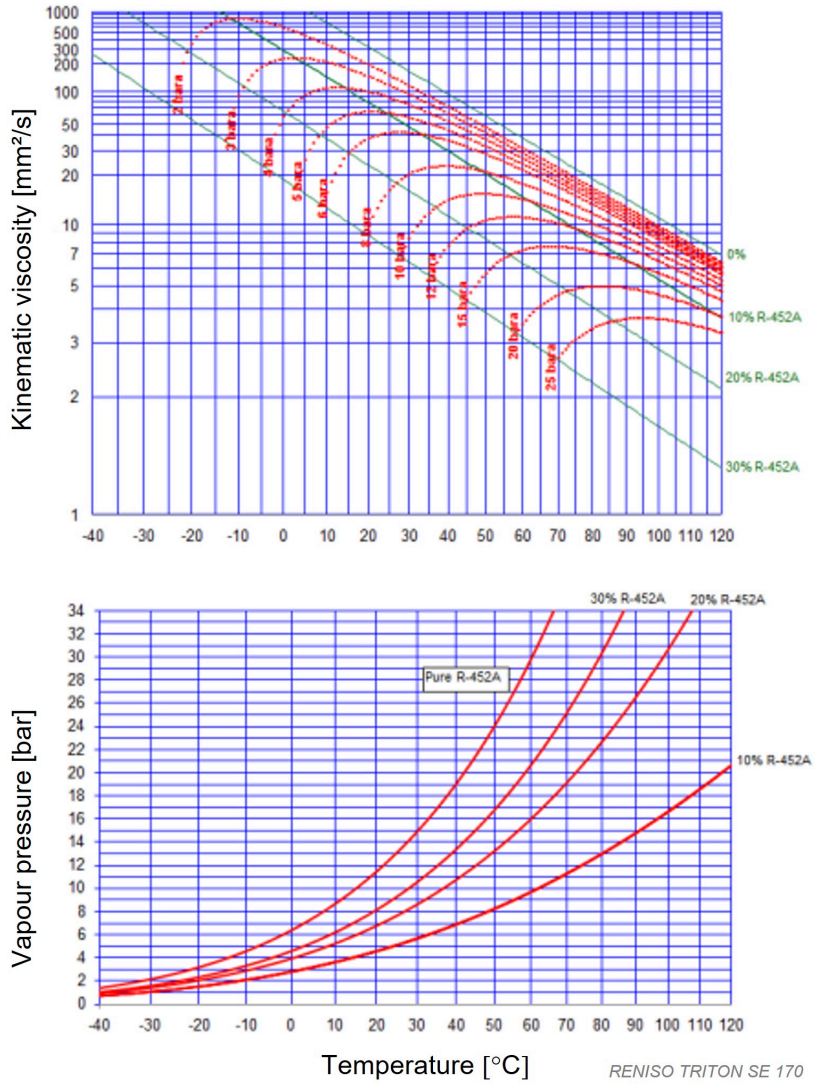

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R454A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

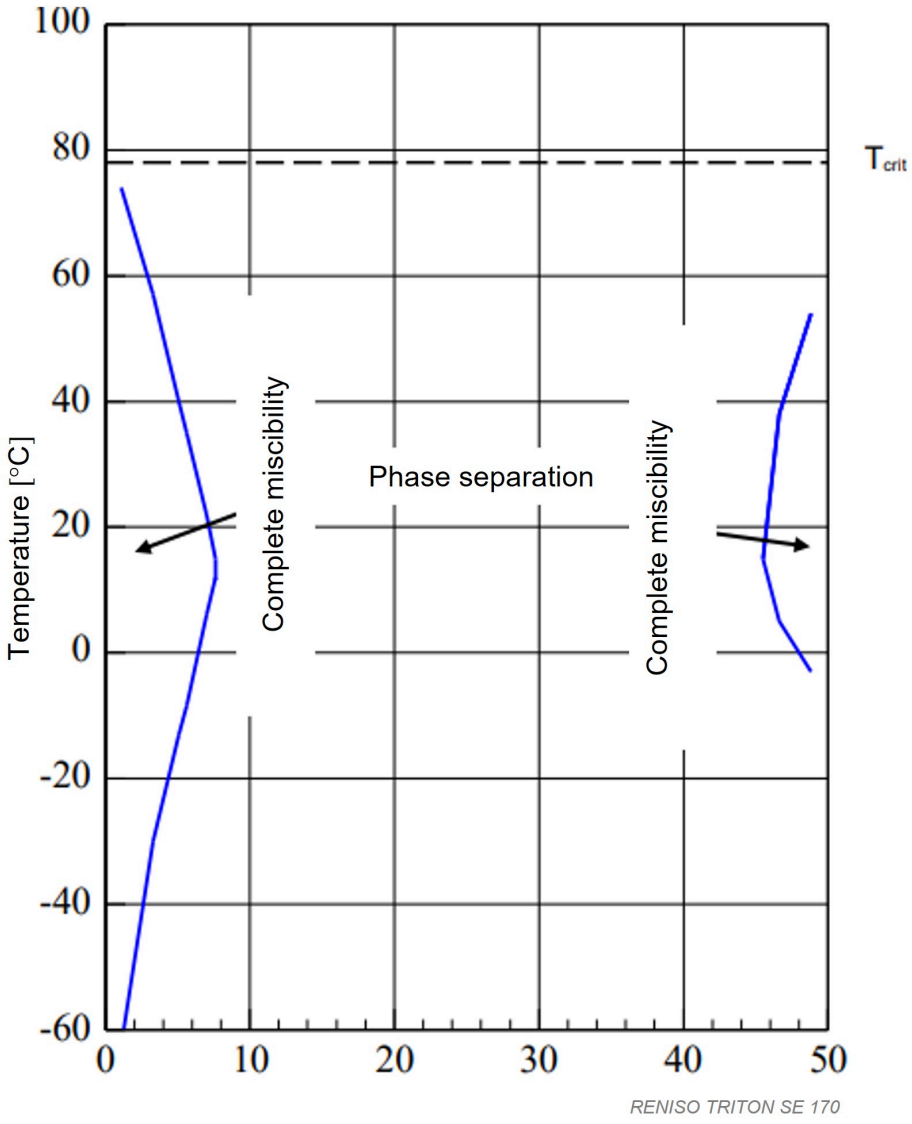

Concentratie (m% olie in R454a-oliemengsel)

-- pagina-break --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R454B

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

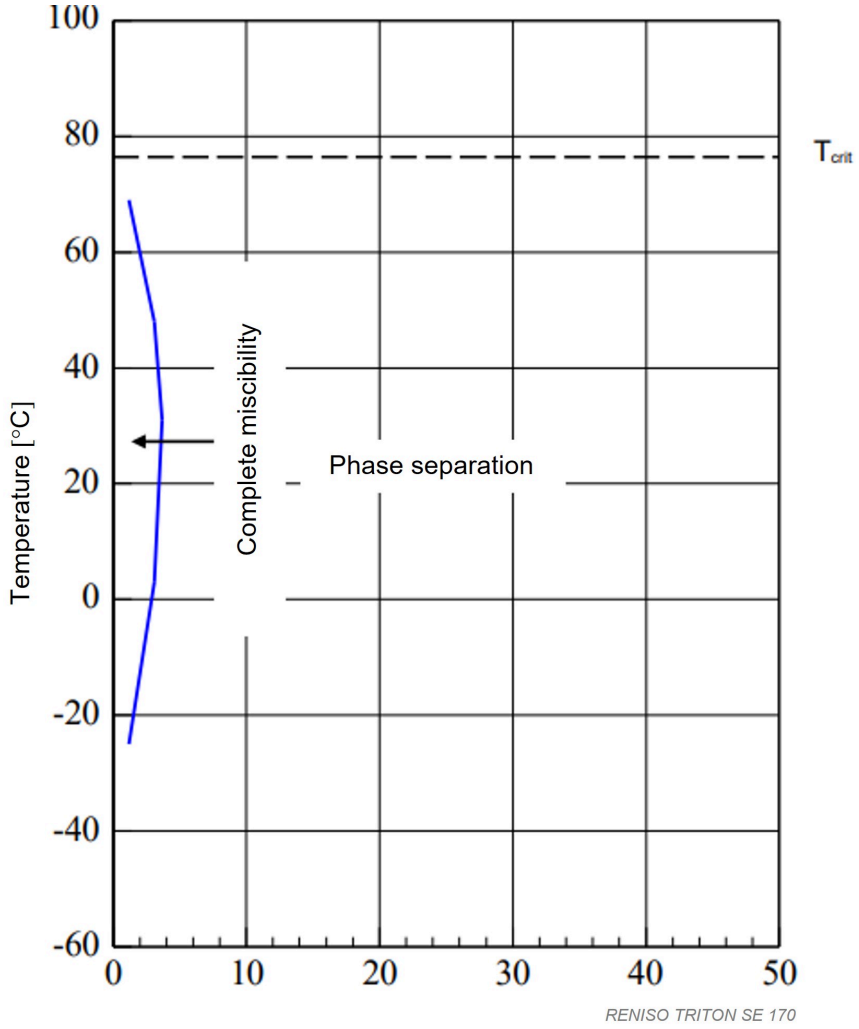

Concentratie (m% olie in R454B-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R454C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

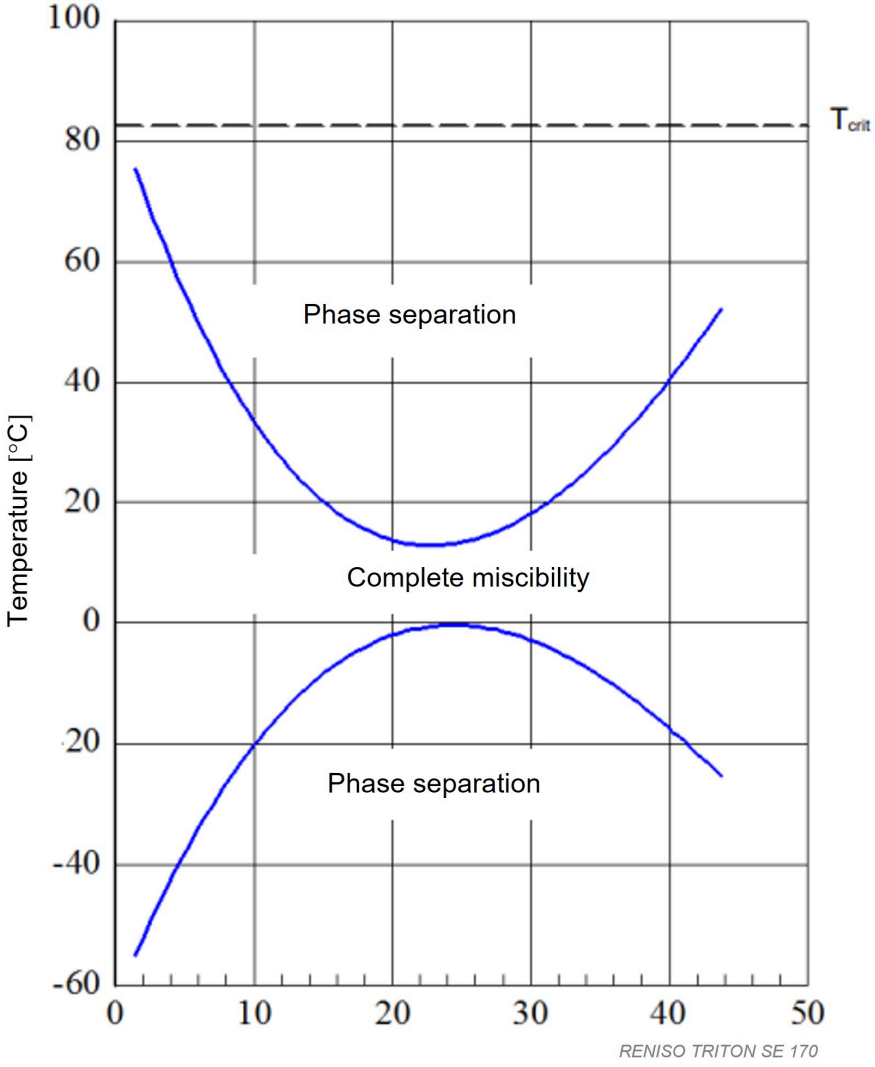

Concentratie (m% olie in R454C-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R454C

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

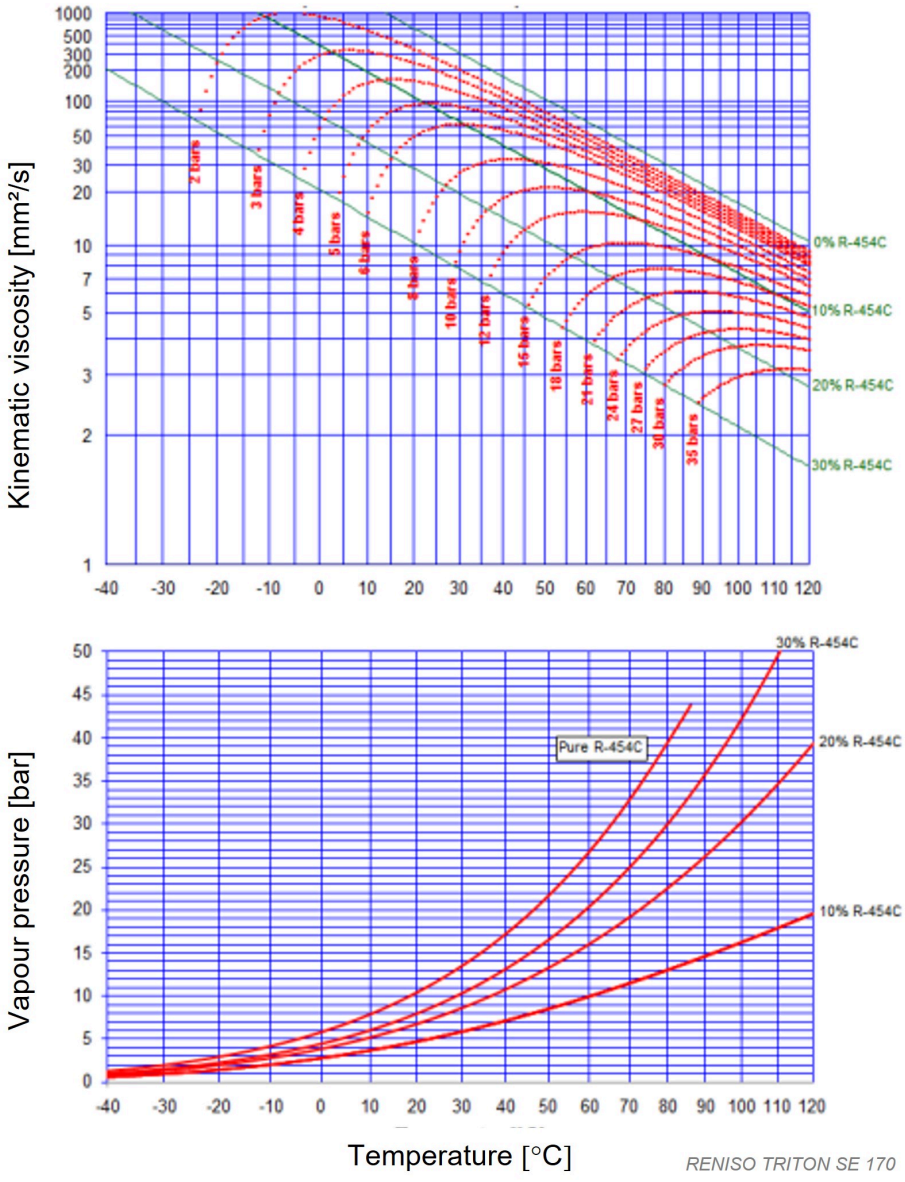

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R455A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

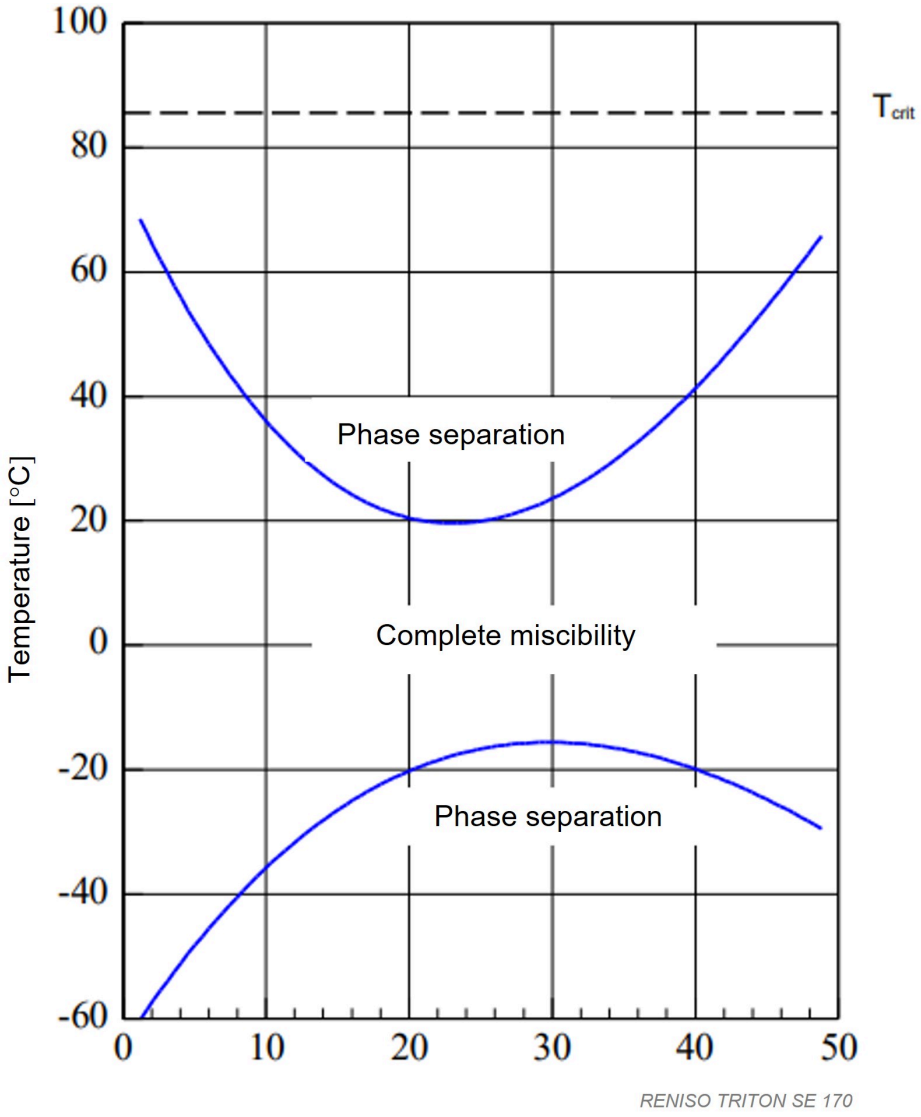

Concentratie (m% olie in R455A-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R507A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

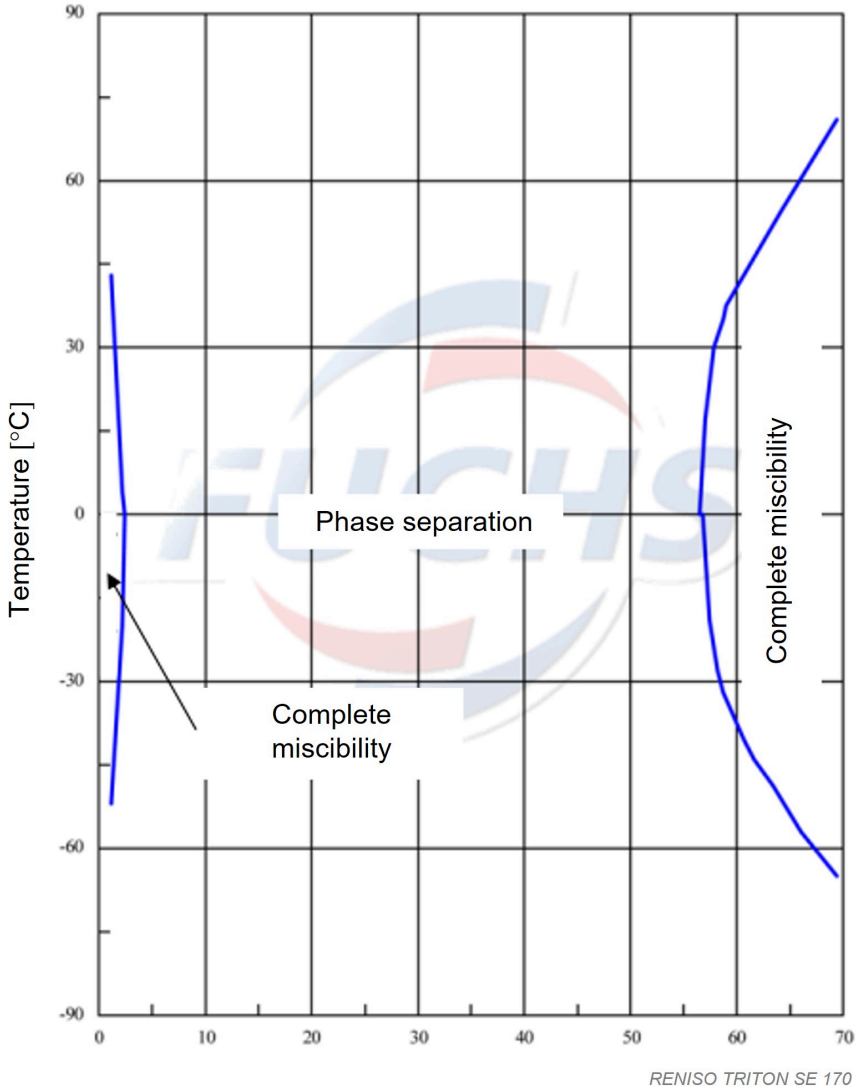

Concentratie (m% olie in R507a-oliemengsel)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R507A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

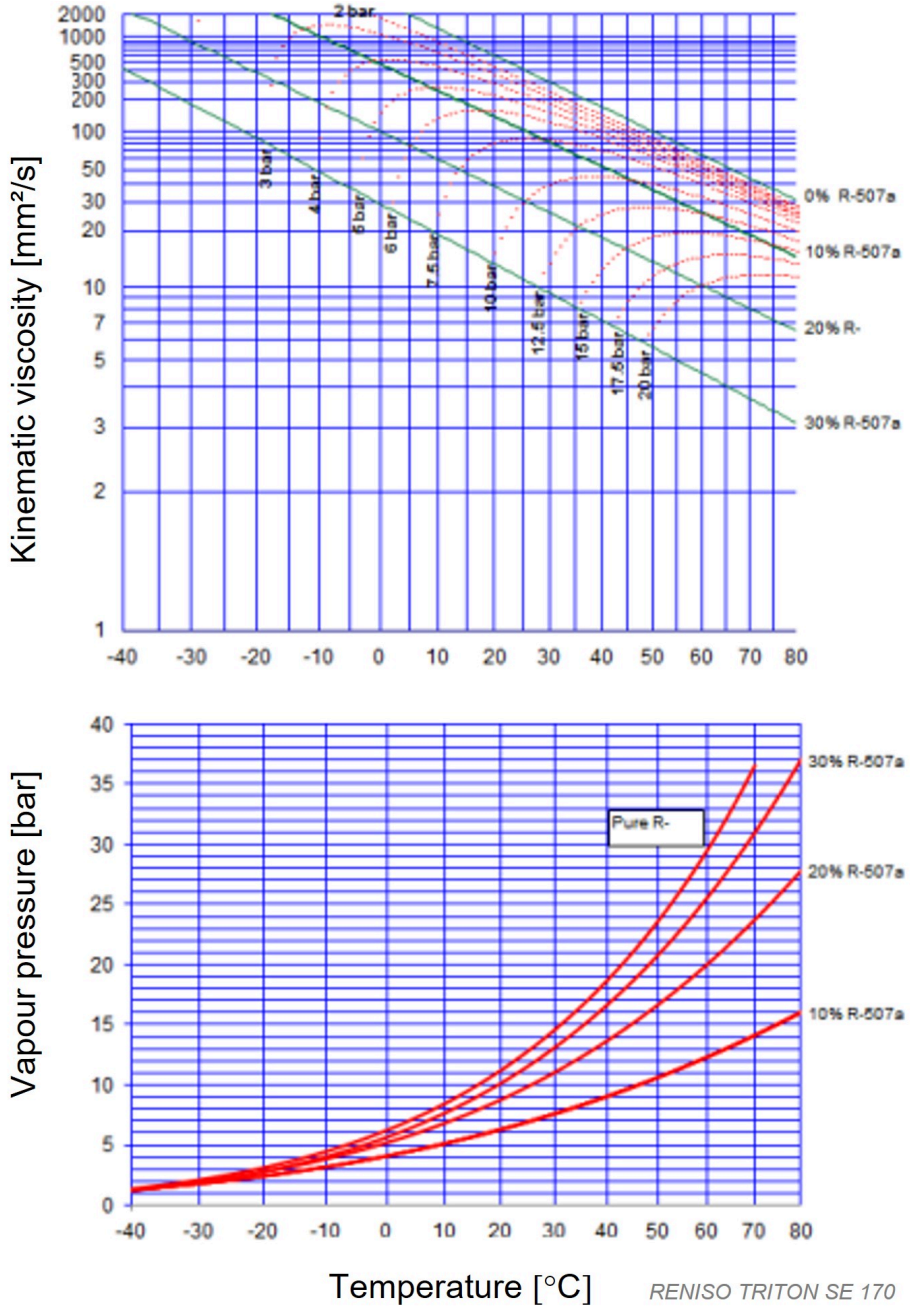

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

-- pagina-einde --

Mengbaarheidsgedrag (mengbaarheidskloof): RENISO TRITON SE 170 en R513A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

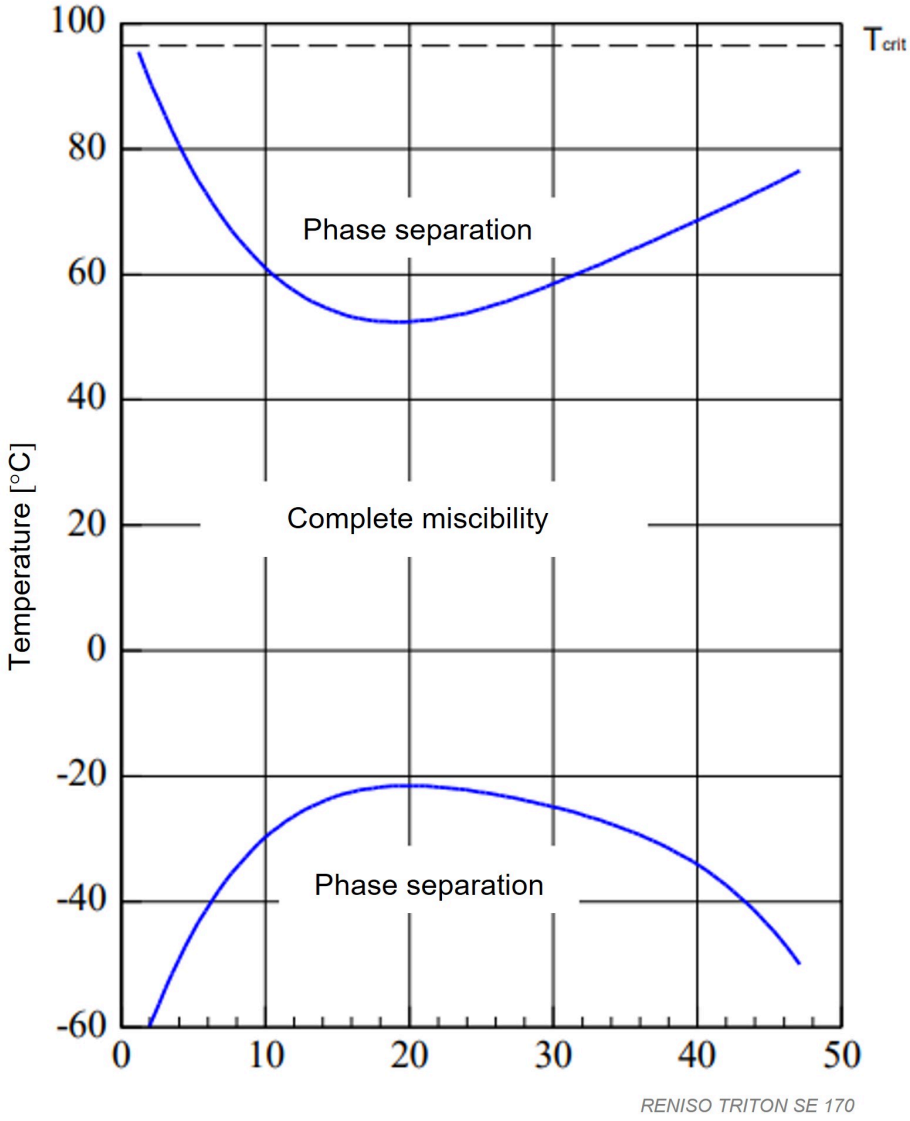

Concentratie (m% olie in oliemengsel R513A)

-- pagina-einde --

Kinematische viscositeit en dampspanning: RENISO TRITON SE 170 en R513A

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO

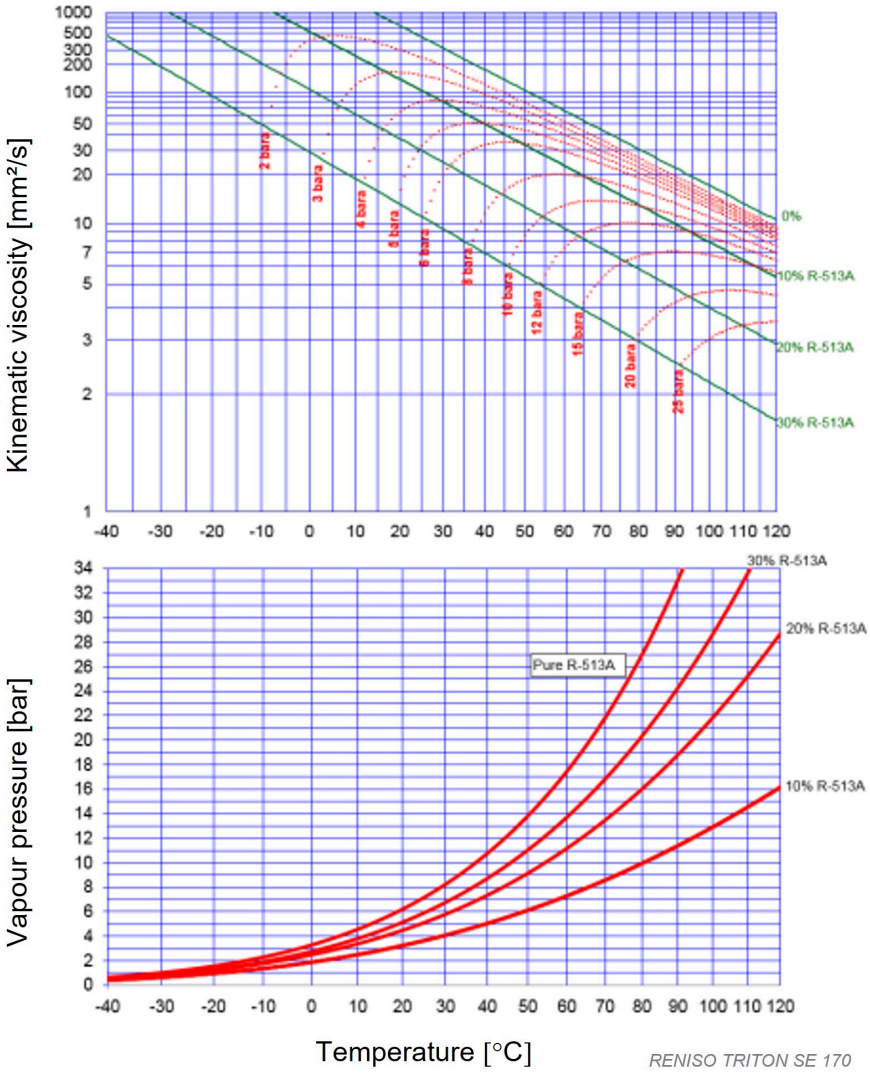

Alle %-cijfers vertegenwoordigen m% olie in het koelmiddel-oliemengsel.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

De gegevens in deze productinformatie zijn gebaseerd op de ervaring en knowhow van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA bij de ontwikkeling en productie van smeermiddelen en vertegenwoordigt de huidige stand van de techniek. De prestaties van onze producten kunnen worden beïnvloed door een reeks factoren, met name het specifieke gebruik, de toepassingsmethode, de operationele omgeving, de voorbehandeling van componenten, mogelijke externe vervuiling, enz. Om deze redenen zijn universeel geldige verklaringen over de functie van onze producten niet mogelijk. Onze producten mogen niet worden gebruikt in vliegtuigen / ruimtevaartuigen of hun componenten, tenzij dergelijke producten worden verwijderd voordat de componenten in het vliegtuig / ruimtevaartuig worden gemonteerd. De informatie in deze productinformatie vertegenwoordigt algemene, niet-bindende richtlijnen. Er wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven met betrekking tot de eigenschappen van het product of de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. We raden u daarom aan een toepassingsingenieur van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA te raadplegen om de toepassingsvoorwaarden en de prestatiecriteria van de producten te bespreken voordat het product wordt gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de functionele geschiktheid van het product te testen en het met de juiste zorg te gebruiken. Onze producten worden continu verbeterd. We behouden daarom het recht om ons productprogramma, de producten en hun fabricageprocessen en alle details van onze productinformatiebladen op elk moment en zonder waarschuwing te wijzigen, tenzij anders bepaald in klantspecifieke overeenkomsten. Met de publicatie van deze productinformatie vervallen alle voorgaande edities. Elke vorm van reproductie vereist uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA.

© FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA. Alle rechten voorbehouden.

FUCHS LUBRICANTS BENELUX NV/SA
Heideveld 54
1654 HUIZINGEN
België

Tel : + 32 (0) 2 363 1992
www.fuchs.com/be
info-fbnl@fuchs.com

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 50001, VCDO